


# 3D perception CompactView X15 E



## Kurzvorstellung Beta 2.5

Der CompactView X15 E kurz vorgestellt: Der 3D perception DLP Projektor bietet 1500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1600:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Bis zu 337 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1500 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 225 cm liegen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Mit nur 28 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

## Projektionssystem



|             |           |                    |          |                               |
|-------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------|
| Ansi-Lumen  | Projektor | 1500               | Leinwand | 500 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast    | Projektor | 1600:1 full on/off | Leinwand | 1600:1 full on/off            |
| Schwarzwert | Projektor | 0,9375 min. Lumen  | Leinwand | 0.313 min. Lumen              |
| Offset      | Projektor | -                  | Leinwand | -                             |

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung         | XGA 1024 x 768<br>786.432 Pixel<br>UXGA 1200 x 1600 komprimiert                                                                                                               |
| Wiedergabesignale | HDTV (1080i, 720p, 576i/p, 480i/p) Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, Power 90-260 VAC, 50-60Hz, 350 W                                                                   |
| Einsatzgebiet     | Standard-Portabel   Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.<br>Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen.. |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle       | - Lampe<br>Artikel Nr.: LMP130 |
| Licht Lebensdauer | 2000 Std.                      |


|                |         |
|----------------|---------|
| Betriebskosten | -       |
| Focus          | manuell |

|      |              |
|------|--------------|
| Zoom | manuell 1.48 |
|------|--------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Objektiv              | - |
| Projektionsverhältnis | - |

|       |   |
|-------|---|
| Audio | - |
|-------|---|

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse       | 2 VGA 15 Pin DSUB (Analog RGB)<br>1 DVI (Digital RGB)<br>1 Component video (SDTV/HDTV)<br>1 S-video<br>1 Composite video<br>4 Mini Jack in |
| Deckenmontage    | Ja                                                                                                                                         |
| Stromverbrauch   | 350W                                                                                                                                       |
| Maße BxHxT       | 244 x 88 x 278 mm (9,6"x3,5"x10,9") 5.97 L/dm³                                                                                             |
| Betriebsgeräusch | 28dB                                                                                                                                       |

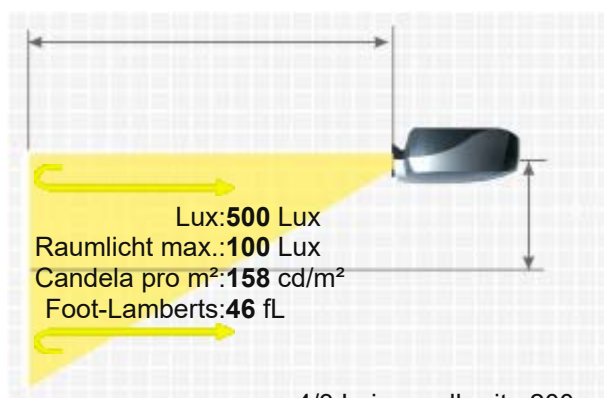

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Gewicht              | 3,90 kg / 8,6 lbs.                    |
| Keystone-Korrektur   | -                                     |
| Ausleuchtung         | -                                     |
| Frequenz             | -                                     |
| Foot-Lamberts        | 46 fL / max. 337 cm Bildbreite        |
| Candela pro m²       | 161 cd/m²                             |
| Ausstattung (Extras) | ■ Gamma-Korrektur                     |
|                      | ■ Warping                             |
|                      | ■ 24/7 Dauereinsatz fähig             |
|                      | ■ Edge Blending                       |
|                      | ■ Fernbedienung mit Maussteuerung     |
|                      | ■ 3:2 und 2:2 pulldown                |
| Screen Mirroring     | ■ Internal warp/blend                 |
|                      | -                                     |
| Baujahr              | - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 |

Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/3DperceptionCompactViewX15-e.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.