


3D perception PZ30SX



3D PERCEPTION PZ30SX



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des 3D perception PZ30SX. Der Standard-Portabel DLP Projektor hat eine SXGA 1280 x 1024 Auflösung und einen Kontrast von 1000:1. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

Durch die Helligkeit von 3000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 464 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 309 cm breit sein. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 28 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller 3D perception angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Projektionssystem



1 x DDR DLP Chip
SXGA 5/4 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3000

Leinwand 938 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

Leinwand 1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,0000 min. Lumen

Leinwand 0.941 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA 1280 x 1024
1.310.720 Pixel

Wiedergabesignale

HDTV 720p, 1080i,

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

- Lampe
Artikel Nr.: LMP15699

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.29

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

2 D-sub 15pin
1 DVI (Digital RGB)
1 Composite video (SDTV/HDTV)
1 S-video
1 Composite video
4 Stereo Mini jack audio

Deckenmontage

-

Stromverbrauch


350W

Maße BxHxT

244 x 88 x 278 mm (9,6"x3,5"x10,9") 5.97 L/dm³

Betriebsgeräusch

28dB

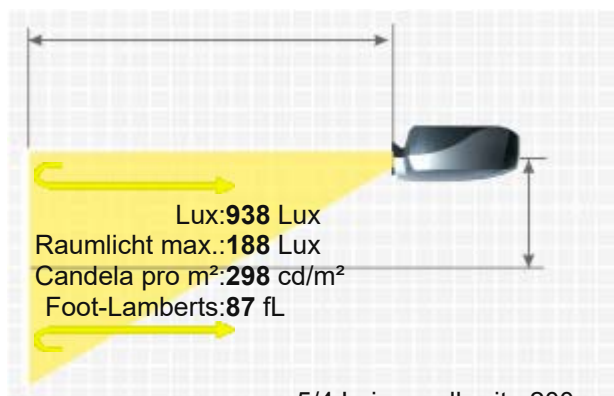

5/4 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	3,00 kg / 6,61 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15° Hori.: +/-10°
Ausleuchtung	80%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	87 fL / max. 464 cm Bildbreite
Candela pro m²	304.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Gamma-Korrektur ■ Warping ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-10-26

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/3DperceptionsPZ30SX.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.