
3D perception Compact SX+62



DLP | Lens Shift | Motor | Netzwerk | 12V Trigger | W.-Optiken | USB | BrilliantColor

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Compact SX+62 BrilliantColor DLP hat 3100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 7500:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 485 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 323 cm nicht überschreiten. Das Modell wurde von 3D perception 2009 gebaut und ist nicht mehr aktuell, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.
Projektionssystem	1 x DLP Chip SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip
Ansi-Lumen	Projektor: 3100 — Leinwand: 1033 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 7500:1 full on/off — Leinwand: 7500:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 0,4133 min. Lumen — Leinwand: 0.138 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.
Lichtquelle	2 x 300W UHP Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1.25
Objektiv	F=2,1-6,5 f=34,1-42,7 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	Nein
Anschlüsse	DVI-D mit HDCP in 5 x BNC RGBHV in YUV in Cinch Video in RJ45 in RS232C Din 9pin in USB in 12V Trigger
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1050W
Maße BxHxT	510 x 223 x 376 mm (20,1"x8,8"x14,8") 42.76 L/dm³
Betriebsgeräusch	30 dB im Eco Mode
Gewicht	12,60 kg / 27,78 lbs.

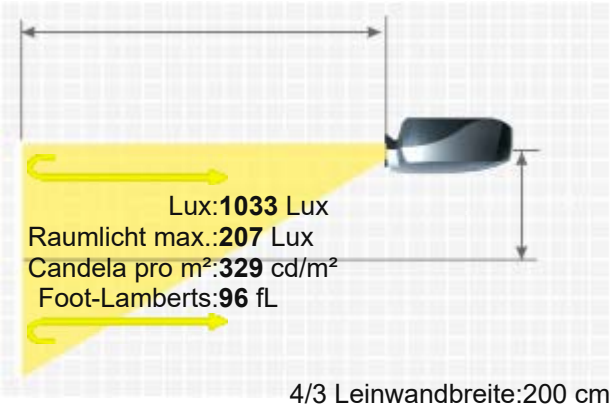

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

3D PERCEPTION COMPACT SX+62

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	96 fL / max. 485 cm Bildbreite
Candela pro m²	336 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ BrilliantColor™ ■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
EN16	4.1-7.1:1	8.2-14.2 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN14	2.56-4.1:1	5.1-8.2 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN13	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN11	1.74-2.51:1	3.5-5 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
		Fix Wechselobjektive			
EN15	1.25:1	2.5 m	+/-55%	+/-45%	Kein Zoom
EN12	0.84:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Mehr Details	https://www.hcinema.de/pro/3dperceptioncompactsxplus62.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.