

IBM iLM300

IBM iLM300



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Das IBM Modell iLM300 ist ein DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 400:1.

Eine Bildbreite von bis zu 289 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 193 cm. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller IBM angeboten.

Projektionssystem



1 Chip DLP

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

1100

367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

2,7500 min. Lumen

0.924 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

1080i/720p HDTV NTSC, PAL, SECAM, PAL-N und PAL-M

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe

Artikel Nr.: 33L3537



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,25

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

Cinch Video in

S-Video in

M1-DA in

D-sub 15pin in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch


-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

32dB

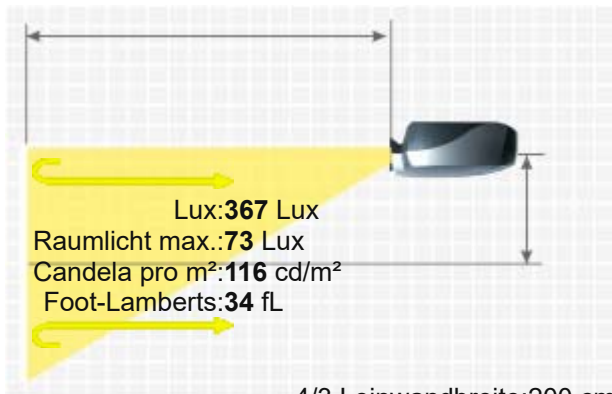

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
 Leinwand: 1 Gain

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

34 fL / max. 289 cm Bildbreite

Candela pro m²

119 cd/m²

■ Fernbedienung mit Laserpointer

■ Faroudja DCDi

■ Digital Zoom

■

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring
Baujahr

-
- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/IBMiLm300.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.