신도리코 기술력의 결정체입니다.



밝기 3200ANSI 루멘 (MVP-X20)

차광층으로 차단했던 빛을 마이크로 렌즈를 장착한 고 투과율 액정패널을 탑재하여 광효율을 더욱 향상 시켰습니다.
밝기는 3200ANSI루멘을 실현. 광원 램프는 고효율 250W UHP 램프를 채용하여 밝은 실내라도 선명한 화상제공을 가능하게 하였습니다.

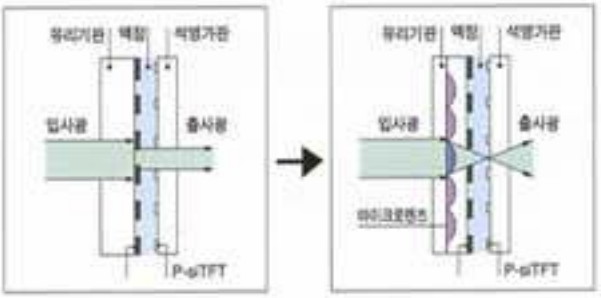

컴팩트한 소형본체

다양한 기능을 제공하면서 심플한 디자인과 무게 6.3kg의 초경량화를 실현하여 출장지나 교육현장, 이벤트 장소 등 어디든지 이동이 자유롭습니다.

다양하고 편리한 기능 실현

정형화된 화면을 실현하는 Keystone 보정 기능과 부분확대 기능, 일시정지 기능, 자동 Setup 기능 등이 내장되었고 USB 단자를 새롭게 탑재하여 다양하고 편리한 프리젠테이션이 가능하게 되었습니다.

- 뛰어난 밝기 제공
- Keystone 보정 기능
- Picture in Picture 기능
- 전동 Zoom, 전동 Focus 기능
- 일시정지 기능
- 다기능 리모콘 기능
- HDTV 지원



밝고, 가볍고, 사용하기 편리한
액정프로젝터 MVP-X20/MVP-X10

MVP-X20/MVP-X10가 제공하는 다양한 편리기능

부분확대 기능

화면의 화질을 그대로 재현하면서 화면의 강조하고자 하는 부분을 등배에서 최대 4배까지 확대가 가능합니다.

일시정지 기능

화면을 정지한 상태에서 다음 화면을 준비하여 보다 세련되고 안정된 프리젠테이션을 가능하게 하였습니다.

리모콘 원격조정 기능

기본적인 조작에 그치지 않고 보다 편리한 기능을 제공합니다.

- 레이저 포인터 기능
  설명의 주된 부분을 레이저 포인터로 가리킬 수 있습니다.
- 전동 Zoom, 전동 Focus 기능
  본체에 전동렌즈가 장착되어 화면 크기조작을 리모콘으로 손쉽게 조정할 수 있습니다.
- Auto Adjustment 기능
  Dot phase와 이미지의 크기 등을 버튼하나로 자동 조정할 수 있습니다.

Plug & Play 기능

PC에 접속하면 PC의 다양한 환경에 맞게 화상을 인식하여 보다 선명한 화상을 자동적으로 스크린에 재현할 수 있습니다.

Blank 기능

스크린상에서 화상을 일시적으로 숨길 수 있는 기능으로 발표자에게 주목을 유도할때나 자료를 보여줄 때 등 시선의 유도에 효과적인 기능입니다.

Hi-리사이징 기능

SXGA, SVGA, VGA, 비디오 영상을 재생할 때 자동적으로 데이터의 정보누락을 방지하여 선명하고 깨끗한 화상을 재현합니다.

Keystone 보정 기능

스크린과 본체의 높낮이차에 의해서 발생되는 왜곡 현상을 화면상의 메뉴조작을 통해 보정할 수 있습니다.



보정전 → 보정후

Picture In Picture 기능

PC화면을 프리젠테이션하면서 VTR이나 DVD 등의 아날로그 신호를 PC화면내에 동시에 표현이 가능합니다.



▶ 대소화면표시와 표시위치 이동이 가능

풍부한 입출력단자

MVP-X20/MVP-X10은 풍부한 입출력 단자를 내장하여 조작의 편리성을 도모 했습니다.



▶ 풍부한 입출력 단자

■고해상도 LCD PROJECTOR

■ 제품사양

제품명	MVP-X20	MVP-X10
액정판넬	1.3"Polysilicon TFT LCD × 3장	1.3"Polysilicon TFT LCD × 3장
픽셀수	2,359,296 픽셀 (786,432 픽셀 × 3)	2,359,296 픽셀 (786,432 픽셀 × 3)
해상도	XGA (1024×768), SXGA (1280×1024)	XGA (1024×768), SXGA (1280×1024)
밝 기	3200 Ansi Lumen	2700 Ansi Lumen
렌 즈	전동 zoom/focus × 1.3 (F=1.7~2.3)	전동 zoom/focus × 1.3 (F=1.7~2.3)
램 프	250W UHP	250W UHP
수평주파수	25~80kHz	25~80kHz
수직주파수	56~120Hz	56~120Hz
명암비	250:1 이상	250:1 이상
입력단자	PC(15Pin D-Sub) × 2, PC(DVI 24Pin) × 1, Video(VHS, S-VHS) × 각1, Audio × 3, USB × 1	PC(15Pin D-Sub) × 2, PC(DVI 24Pin) × 1, Video(VHS, S-VHS) × 각1, Audio × 3, USB × 1
출력단자	PC(15Pin D-Sub) × 1, Audio × 1	PC(15Pin D-Sub) × 1, Audio × 1
호환성	VGA~XGA (SXGA, UXGA 압축지원), Mac	VGA~XGA (SXGA, UXGA 압축지원), Mac
	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N
스피커	1.2W + 1.2W (Stereo)	1.2W + 1.2W (Stereo)
조작온도	0~40℃ (저장 온도 -20℃~60℃)	0~40℃ (저장 온도 -20℃~60℃)
조작습도	10~85%	10~85%
소 음	43dB 이하	43dB 이하
전 원	Free Voltage	Free Voltage
소비전력	400W	400W
크 기	289(W)×119(H)×345(D)	289(W)×119(H)×345(D)
무 게	6.3Kg	6.3Kg
공급사양	무선마우스 겸용 리모콘, RGB 케이블, VIDEO 케이블, 전원케이블, 무선마우스 연결 케이블, MAC 어댑터, 한글 메뉴얼	

• 제품의 사양은 성능향상 개선을 위해 변경될 수도 있습니다.

■자매품

▼ SRP-3200/2700/2300



▼ CP-X325/X320/S310



▼ CP-S220

