ACTO DX430



ACTO DX430

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der ACTO DX430 DLP Beamer hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2600:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Durch die Helligkeit von 3500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 515 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 343 cm) wird der Projektor schaffen. Er kam 2009 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller ACTO angeboten.
Projektionssystem	1 x 0,55" DLP Chip SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	3500	1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2600:1 full on/off	2600:1 full on/off
Schwarzwert	1,3462 min. Lumen	0.449 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.
Lichtquelle	280W Lampe
Licht Lebensdauer	-
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1.16
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	2 x 2W
Anschlüsse	2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in RS232C USB
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	280W
Maße BxHxT	270 x 80 x 230 mm (10,6"x3,1"x9,1") 4.97 L/dm³
Betriebsgeräusch	35dB
Gewicht	2,80 kg / 6,17 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	95%

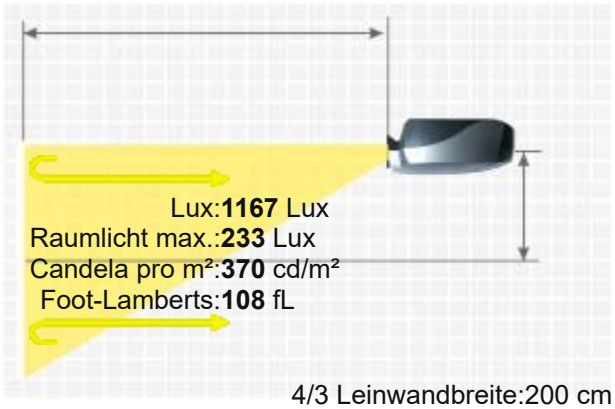

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

ACTO DX430

Frequenz	H-sync: 15-110 kHz V-sync: 50-80 Hz
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m²	378 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/actodx430.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.