Ampro 3400

Projektionssystem	 3 x 8" EMF CRT Röhre 4/3 Elektromagnetisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor: ca. 870 / 1000 Peaker Lumen	Leinwand: 290 Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	-	-	
Schwarzwert	-	-	
Offset	-		
Auflösung	-		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..		
Lichtquelle	-		
Licht Lebensdauer	-		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	-		
Deckenmontage	-		
Stromverbrauch	-		
Maße BxHxT	986 x 274 x 646 mm (38,8"x10,8"x25,4") 174.53 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	54,40 kg / 119,93 lbs.		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	H-sync: 15-105 kHz V-sync: 40-150 Hz Bandbreite max.: 100 MHz		
Foot-Lamberts	27 fL / max. 257 cm Bildbreite		
Candela pro m²	94.5 cd/m²		
Ausstattung (Extras)	-		
Screen Mirroring	-		
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04		

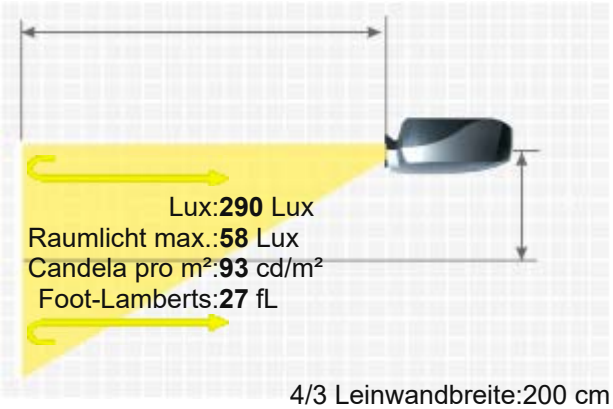

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/ampro3400.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

AMPRO 3400