Ampro 3600



Projektionssystem	3 x 8" EMF Liquid coupled CRT Röhre 2 4/3 Elektromagnetisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor: 220 1000 / Peaker White	Leinwand:	73 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	150:1 full on/off		-
Schwarzwert	-		-
Offset	-		
Auflösung	2500 x 2000		
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle	CRT Röhre		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	-		
Deckenmontage	ja		
Stromverbrauch	800W		
Maße BxHxT	650 x 290 x 101 mm (25,6"x11,4"x4") 19.04 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	54,40 kg / 119,93 lbs.		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	H-sync: 15-105 kHz V-sync: 40-150 Hz Bandbreite max.: 100 MHz		
Foot-Lamberts	7 fL / max. 129 cm Bildbreite		
Candela pro m²	24.5 cd/m²		
Ausstattung (Extras)	-		
Screen Mirroring	-		
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04		

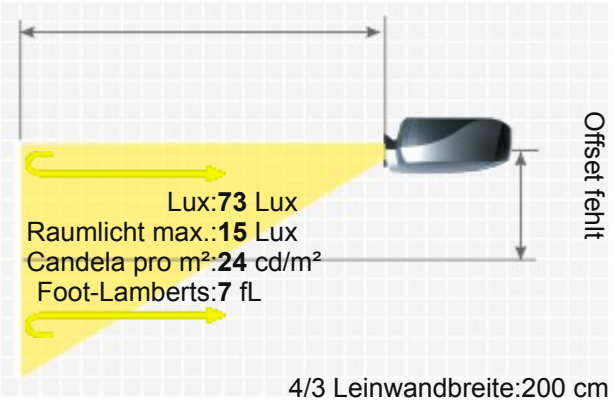

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/ampro3600.html

AMPRO 3600

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.