


Appotronics AL-MK750A

APPOTRONICS AL-MK750A

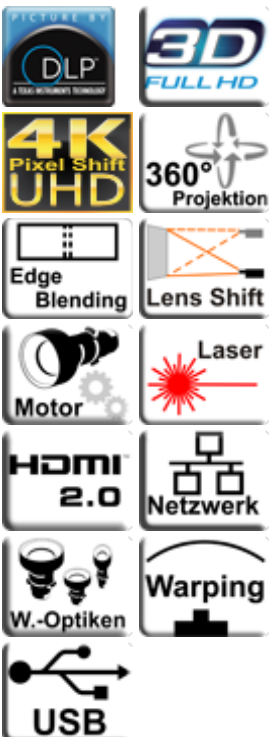

Der AL-MK750A 3D Laser DLP hat 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Hersteller Appotronics gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 800 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 533 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch das Abspielen von 1080P und 4K sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung


Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,47" DMD DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7500	Leinwand	3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	100000:1 full on/off	Leinwand	100000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0750 min. Lumen	Leinwand	0,033 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p			
Disc Erkennung	DVD HD Blu-ray 3D Blu-ray 4K UHD Blu-ray (60p)			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	High-End Homecinema Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	ALPD Laser phosphor			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch 1.6			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	Kein Lautsprecher integriert.			

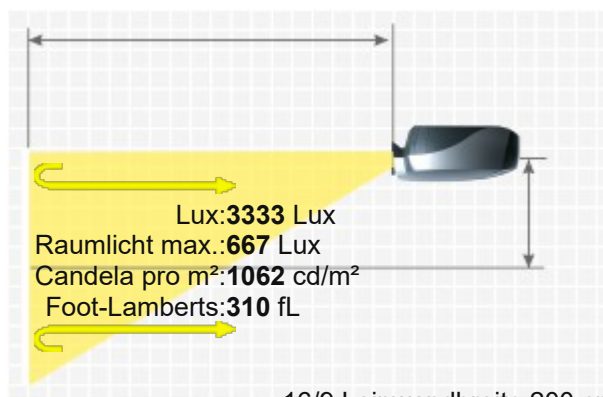

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse	2x HDMI 2.0 in S/PDIF 3D Sync x29 in und out 3D IR Out D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB in RJ45 in
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	600W
Maße BxHxT	460 x 138 x 388 mm (18,1"x5,4"x15,3") 24.63 L/dm³
Betriebsgeräusch	36dB

Gewicht	12,50 kg / 26,46 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-35° Hori.: +/-35°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	256 fL / max. 800 cm Bildbreite
Candela pro m²	896 cd/m²

- Ausstattung (Extras)

 - Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Warping
 - 360° Installation fähig
 - Edge Blending
 - Steuerung über Web-Browser
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - APOS OS
 - MEMC
 - AIPQ Image Enhancement

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive i					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
AL-ML153MA	1.54-2.48:1	308-496 m			motorisch
AL-ML100MA	1-1.6:1	200-320 m	60-100%	+/-40%	motorisch
AL-ML070FR	0.7-0.9:1	140-180 m	60-100%	+/-40%	motorisch
AL-ML050FR	0.5:1	100 m	60-100%	+/-40%	Kein Zoom

Baujahr 2025 // Letzte Datenänderung: 2026-01-26



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/appotronicsalmk750a.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.