

ASK Proxima C3257 A



ASK PROXIMA C3257 A



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2700

900 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

4000:1 full on/off

4000:1 full on/off

Schwarzwert

0,6750 min. Lumen

0.225 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

215W UHP Lampe
Artikel Nr.: 420004500

Licht Lebensdauer

4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

F=2,1-2,3 f=18,82-22,60 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

HDMI in
2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in
S-Video in
Cinch Stereo in
RS232C Din 9 pin in
Mini Jack Audio in und out
RJ45 in

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch


280W

Maße BxHxT

340 x 97,1 x 242 mm (13,4"x3,8"x9,5") 7.98 L/dm³

Betriebsgeräusch

34 / 32 dB im Eco Mode

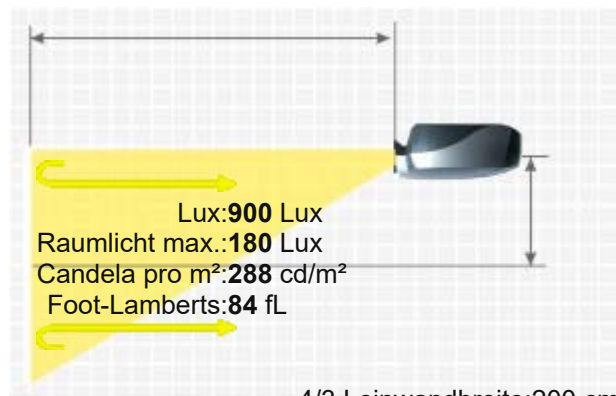

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	3,04 kg / 6,7 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-85 Hz
Foot-Lamberts	84 fL / max. 453 cm Bildbreite
Candela pro m²	294 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/askproximac3257a.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.