

??

Avioのプロジェクトを選ぶ理由は？

u e s t i o n

1
Answer

ビジネスや
教育現場で大活躍！

具体的には

パソコン画面・
ビデオの投映

紙資料・立体物の
投映

スキャナー・
データセーブ機能

NEW
SDカードの
再生・保存
(iP-40Sのみ)



- パソコンのメーカー、OSを問わず投映*。
 - 小会議室から大ホールまで対応可能な充実のラインアップ。
- *RGB出力端子がある機種に限ります。



- 載せれば映る高解像度書画カメラ内蔵。
- パソコンを使い慣れない方でもプレゼン可能。



- 書画カメラで取り込んだデータをパソコンに電子データとして保存可能。
- 繰返しの使用や議事録の作成で活躍。



- SDカードにデータを入れてスロットに挿せば、パソコンレスでプレゼンテーションを開始。
- 書画カメラ画像のSDカードへの保存も可能。iP-40Sで繰返して再生したり、パソコンへ画像を取り込んだりと、活用の幅が拡大。

2 Answer



多彩な活用が可能！

活用
1

パソコンレスプレゼン

- その日の朝刊、届いたばかりのFAX
製品サンプル、教科書…
載せるだけですぐに大画面投映
- 前もってプレゼンデータをSDカードに
保存しておけば、パソコンを使わずに
データをプロジェクタで再生 (iP-40Sのみ)



* SDカードからパソコンデータを再生するには、事前にiP-40Sに内蔵のソフト「iP Viewer」または専用の変換ソフトで保存する必要があります。
変換ソフトは、弊社ホームページよりダウンロードできます。

活用
2

パソコンと接続して

- パソコンで作成した資料の投映や
書画カメラ画像をスキャナー機能で
デジタル保存…
ペーパーレス化の促進に



活用
3

遠隔会議への拡張

- パソコンTV会議ソフトウェアUSCollabo-20Vを
組み合わせて、
離れた場所と大画面で打ち合わせ



あなたが得する
プロジェクタです。

3 Answer

こんな場面で
活躍します。

Avioのプロジェクタは
状況に合わせた使い方ができるから
色々な場面で大活躍！



授業・研修



講演・学会



遠隔会議



朝礼



ミーティング



会議

製品 ラインアップ

Product lineup

NEW

iP-40B・40S

iPシリーズのコンパクトモデル

明るさ **2,500lm**

～SXGA対応 スキャナー機能 (iP-40Sのみ)

SDカードスロット (iP-40Sのみ)



iP-40B

簡単操作のベーシックタイプ

希望小売価格

458,000円 (税別)

480,900円 (税込)



iP-40S

SDカードスロット搭載、
充実の多機能タイプ

希望小売価格

498,000円 (税別)

522,900円 (税込)



iP-60

オールマイティに使える、
スタンダードモデル

明るさ **3,500lm**

～UXGA対応 スキャナー機能



オープン価格



iP-750

高輝度4,500ルーメン
ハイエンドモデル

明るさ **4,500lm**

～UXGA対応 スキャナー機能




オープン価格




カンタン・便利・充実
基本機能

内蔵メモリ機能




投影資料を履歴として、プロジェクタ内部のメモリに保存します (iP-40B・iP-40S: 約50枚、iP-60・iP-750: 最大32枚)。保存した画面は、サムネイル画面から選択して再表示することができます。

ポインタ機能




投影画面にポインタを表示します。ポインタの種類を変えることもできます。

キーストン補正機能



投影角度による画面の台形歪みを補正できます。[iP-40B・iP-40S: 垂直±15° (オート)、iP-60・iP-750: 垂直±15°・水平±10°]

表示切替機能




書画カメラ使用時、iP-40B・iP-40Sでは投影している映像の向きを、右回りで90°、180°、270°、360°と順に切り替えます。iP-60・iP-750では0°と90°を交互に切り替えます。また、画像の左右が画面の横幅いっぱいになるよう、自動的に表示サイズを調整します。

消画機能




ランプを消灯せず投影を一時中断できます。

黒板モード




黒板に投影した際に、色の再現性を最適化するモードを搭載しています。[iP-40B・iP-40Sのみ]

ズーム・スクロール機能




投影画面のズームと、拡大時のスクロールができます。iP-40B・iP-40S: 書画カメラ使用時 面積比25倍、パソコン投影時 面積比16倍、ビデオ投影時 面積比6.25倍 / iP-60: 書画カメラ使用時 面積比25倍、パソコン・ビデオ投影時 面積比16倍 / iP-750: 書画カメラ使用時 面積比6.25倍、パソコン・ビデオ投影時 面積比16倍

静止画機能



パソコン (またはビデオ) の映像を静止することができます。

ダイレクトパワーオフ



プロジェクタ本体の電源を切り電源コードを抜いても、冷却ファンが回転します。会議やプレゼン終了後、すぐに片付けを行うことができます。[iP-40B・iP-40Sのみ] (収納ケースへは、冷却ファンの回転が終了してから収納してください。)


資料にそのまま書き込める
iP Viewer

搭載機種: iP-40S・iP-60・iP-750

iPシリーズとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで自動起動する、プレゼンテーション用ソフトです。書画カメラ画像のパソコンへの転送や、プレゼン画面への書き込みを行なえます。


ソフトインストール不要

スキャナー機能




書画カメラ画像をパソコンに簡単転送。

ホワイトボード機能



取り込んだ書画カメラ画像、パソコン内にあるデータ、ホワイトボード画面 (パソコン内に作成できる白紙画面) へiP Viewerのペンツールで書き込みながらプレゼンテーション。

データセーブ機能 (JPEG・PDF)



プレゼン資料に書き込んだ状態を保存。繰り返しの使用やプリントアウト、メール配信に便利。


CD-ROM保存
プリント
E-mail配信

iP Viewerの詳細・サポート情報については、弊社ホームページをご覧ください。→<http://www.avio.co.jp/products/mp/>


iP Viewer

スクリーンサイズと
投射距離


iP-40B・40S

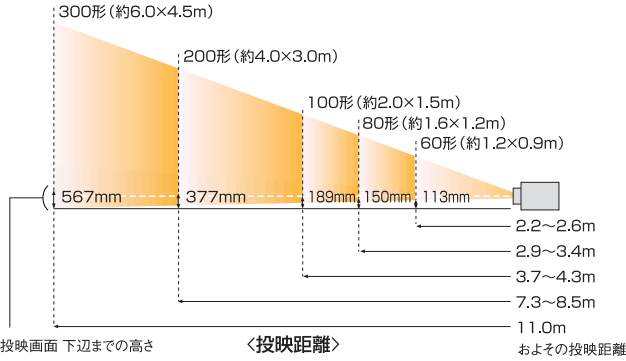

iP-60

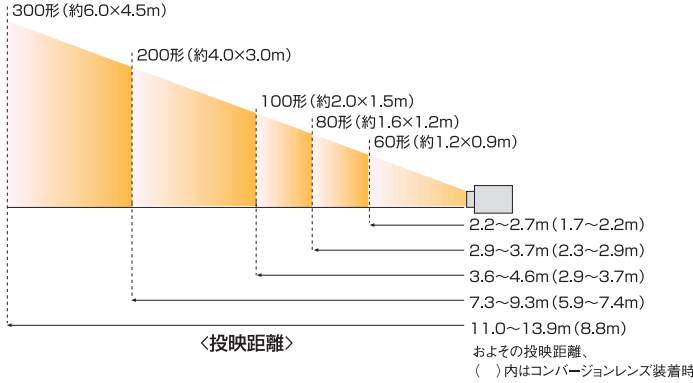


iP-750

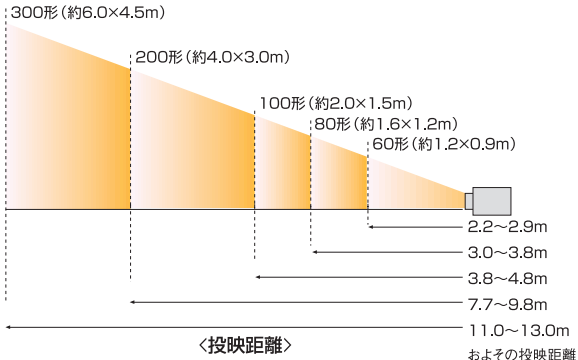


外形寸法／端子部


iP-40B/iP40S

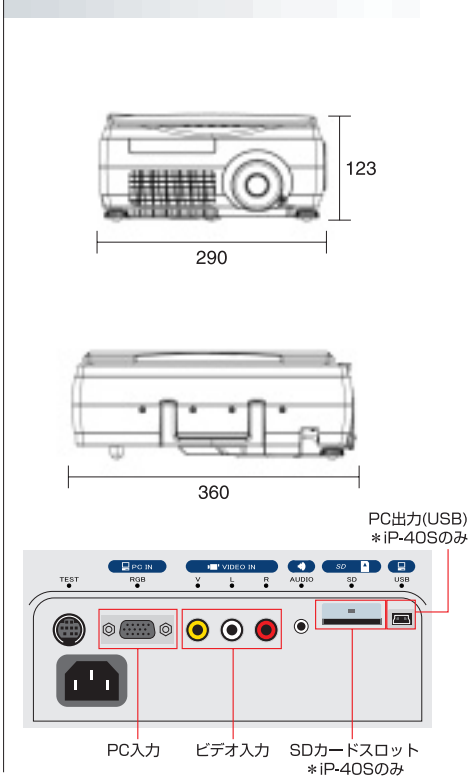

iP-60

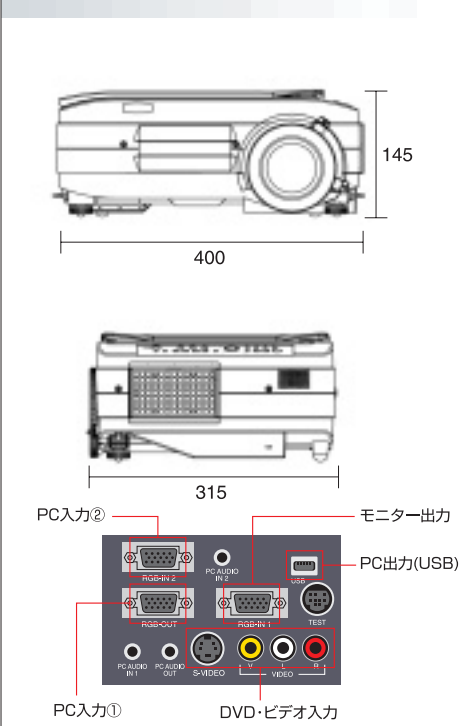

iP-750

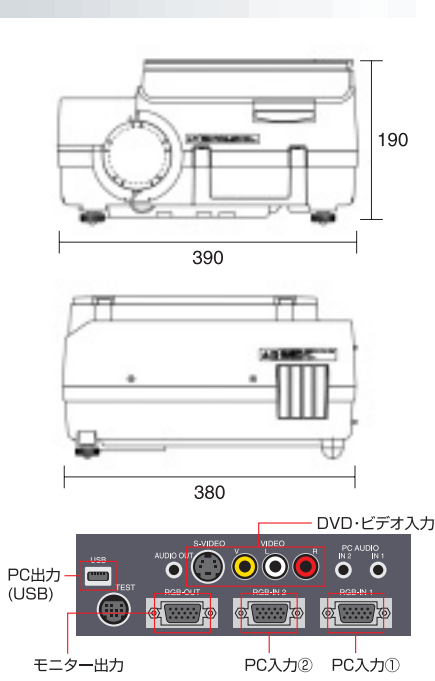

比較表

型名	iP-40B	iP-40S	iP-60	iP-750
希望小売価格(税別)	458,000円 (税込 480,900円)	498,000円 (税込 522,900円)	オープン価格	オープン価格
投射方式	DLP®方式		液晶方式	
明るさ	2,500ルーメン		3,500ルーメン	4,500ルーメン
書画カメラ画素数	413万画素		211万画素	
ズーム機能(書画カメラ使用時)	面積25倍		面積6.25倍	
内蔵メモリ枚数	約50枚		最大32枚	
スキャナー機能	—	○	○	○
ホワイトボード機能	—	○	○	○
データセーブ機能	—	○	○	○
iP Viewer	—	○	○	○
メモリーインタフェース	—	SDカード	—	
対応PC解像度	XGAリアル対応(対応表示解像度:VGA~SXGA)		XGAリアル対応(対応表示解像度:VGA~UXGA)	
PC入力(映像/音声)	1系統		2系統	
RGB出力	—		1系統	
音声出力	2W モノラルスピーカー		1W+1W ステレオスピーカー	2W+2W ステレオスピーカー
キーストン補正機能	垂直±15°(オート)		垂直±15°、水平±10°	
黒板モード	○		—	
ダイレクトパワーオフ	○		—	


投射方式

DLP®方式

DLP®チップを使用した方式です。DLP®チップは数十万個の超微小なミラーを敷き詰めたもので、ミラー反射のON/OFFを行なうことで投射する映像内容を表示します。

光源ランプから出た光を、R・G・B(光の三原色)に色分けされた高速回転するホイールに通過させることによって、光の三原色に分割します。その光を、カラーホイールの回転に同期してON/OFFを行なうDLP®チップに反射させ、レンズから投射します。

1チップで構成できるシンプルさが、プロジェクタの小型化に貢献しています。

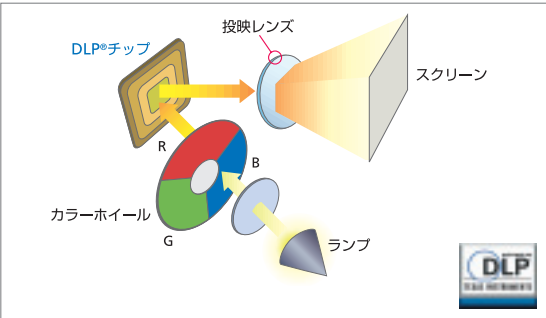


液晶(3LCD)方式

液晶パネル(LCD)を使用した方式です。

R・G・B(光の三原色)の色別に異なる透過型液晶パネルに映像を表示し、そこへ三原色に分解した光源ランプの光を透過させます。プリズムで光を再度合成した後、レンズを通して投射します。

3枚の液晶パネルを使って色表現を行うため、目に優しい画像を得られます。

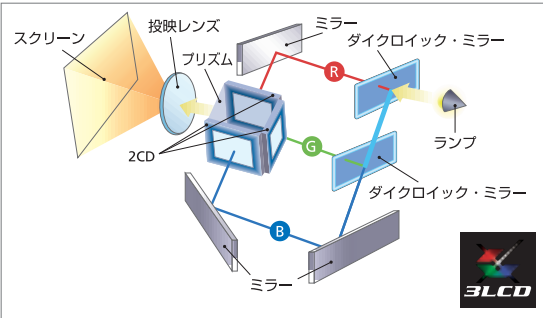

オプション

Options

交換用ランプキット

超高压水銀ランプユニット+エアフィルタ
*ランプ、エアフィルタはユーザーによる交換が可能です。

IPLK-G1

対応機種：iP-40B・iP-40S
希望小売価格：
35,000円（税別）



IPLK-F1

対応機種：iP-60
希望小売価格：
42,000円（税別）

MPLK-D1

対応機種：iP-750
希望小売価格：
44,000円（税別）

収納ケース

ハードケース（アルミニウム製）

MPCC-50

対応機種：iP-60
希望小売価格：
60,000円（税別）
寸法：
263(W)×445(D)×626(H)
質量：7.0kg



MPHC-1000

対応機種：iP-750
希望小売価格：
70,000円（税別）
寸法：
380(W)×550(D)×550(H)
質量：9.5kg



収納ケース

ソフトケース（ナイロン製）

IPSC-30

対応機種：iP-40B・iP-40S
希望小売価格：
13,000円（税別）



MPSC-50

対応機種：iP-60
希望小売価格：
13,000円（税別）



MPSC-1000

対応機種：iP-750
希望小売価格：
15,000円（税別）



映写台

スライド式トレイに
ノートパソコンや
資料等を置くことができます。



LPT-105

希望小売価格：
60,000円（税別）
天板寸法：550(W)×390(D)mm
高さ：650～850mm
質量：20.7kg

プロジェクタカート

シャッター・鍵付で、ホコリ・盗難をガードします。

PJ-CW

対応機種：iP-40B・iP-40S
希望小売価格：**73,000**円（税別）
寸法：470(W)×600(D)×802(H)mm
質量：30.0kg
・大型キャスター採用
・電源コンセント4口装備



シャッターを閉じた状態



シャッターを開けた状態

コンバージョンレンズ（短焦点レンズ）

標準レンズにネジ込み式で
取り付け、投映距離を
約20%短縮します。



IPCL-F2

価格：**オープン価格**
対応機種：iP-60

SDメモリーカード

書画カメラ画像・専用ツールで変換した
パソコンデータを約1,000枚保存可能

AV-SDSDC1GB

価格：**オープン価格**
対応機種：iP-40S
メモリー容量：1GB

パソコンTV会議ソフトウェア

USBメモリを差込むだけで、パソコンTV会議が行なえます。
1対1から20地点まで同時接続できます。

USBcollabo-20V

価格：**オープン価格**



無線プレゼンテーションリモコン



VP4170

希望小売価格：**19,800**円（税別）

・レシーバをパソコンのUSB端子に接続するだけで
すので、ドライバソフトは不要です。
・レーザーポインタ付
・対応OS：Windows® 98、Windows® 2000、
Windows® Me、Windows® XP、Windows Vista®、
MacOS® 8.0以上

スクリーン



モバイルスクリーン



スピーカー付スクリーン

	型名	サイズ	希望小売価格
モバイルスクリーン	KP-60	60形：画面サイズ1,220 (W) × 910 (H) mm	50,000 円（税別）
	KP-80	80形：画面サイズ1,620 (W) × 1,220 (H) mm	77,000 円（税別）
	KP-100	100形：画面サイズ1,987 (W) × 1,490 (H) mm	98,000 円（税別）
携帯スクリーン	KP-50	50形：画面サイズ1,018 (W) × 760 (H) mm	30,000 円（税別）
マグネットスクリーン	WOL-M20	1,300 (W) × 950 (H) mm マグネットスクリーンはホワイトボードとしても使用できます。マグネット着脱式。	39,000 円（税別）
スピーカー付スクリーン	ASS-60AK	60形：画面サイズ1,220 (W) × 915 (H) mm、質量：2.1kg スクリーン面背面に取り付けたアクチュエータがスクリーン面を振動させて、 画面全体からサウンドを作り出します。スタンド付。 ● 提供元：日本アビオニクス販売株式会社 TEL(03)5436-0641	97,000 円（税別）

保守サービスのご案内

Maintenance service

サービス内容

- 修理代替・無償貸し出し
- 修理費無料（スタンダードは一部有料）
- 修理時に点検・清掃を実施

- 1.お申し込みの際は、製品添付の申込書裏面に
ある「契約条項」を必ずお読みください。
- 2.本契約はメーカー無償保証期間内（ご購入から
1年以内）にて承ります。
- 3.本契約はご購入より1年後から“保守サービス”
が開始となります。
- 4.本契約は無償保証期間を含め最大4年間です。

- 5.契約の更新は基本的に1年単位です。更新のお
申し込みがない場合でも基本的に自動更新とさ
せていただきます。
- 6.本契約では、落下や、輸送中の事故、チルトフット
故障、風水害・地震等の天災地変等による故障
は契約の対象外となります。

※契約満了の約1ヶ月前にご案内とお振込用紙をお送りしま
す。振込がない場合は契約が無効になることがありますので
忘れずにお申し込みください。（恐れ入りますが、振込手数
料はお客様にてご負担願います。）

保守サービス価格表


対象製品	契約タイプ	価格／台	代替機貸出	修理費	点検・清掃費
iP-40B・iP-40S	スタンダード	¥30,000	無償	高額部品（光学ユニットと 原稿読取りカメラユニット）を 除き無償	無償*
	フルサポート	¥60,000	無償	無償	無償*
iP-60	スタンダード	¥35,000	無償	高額部品（光学ユニットと 原稿読取りカメラユニット）を 除き無償	無償*
	フルサポート	¥60,000	無償	無償	無償*
iP-750	スタンダード	¥35,000	無償	高額部品（光学ユニットと 原稿読取りカメラユニット）を 除き無償	無償*
	フルサポート	¥70,000	無償	無償	無償*

※ 故障による修理時のみ無償です。保守サービス期間内であっても点検清掃のみのご依頼は有償にて承ります。
消耗品（ランプユニット、エアフィルタ等）は期間内であっても有償です。

保守契約例（iP-40B・iP-40S スタンダードタイプの場合）

		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
保守契約に 加入しない場合	ご 購 入	無償保証	有 償 修 理			
			¥30,000～¥120,000+代替機費用			
保守契約に 加入した場合		無償保証 1年以内に保守契約 お申し込み ¥30,000	保守開始 無 償 修 理 契約更新¥30,000	無 償 修 理 契約更新¥30,000	無 償 修 理 契約更新不可	保守契約 更新終了 以降有償修理

保守契約の手続き

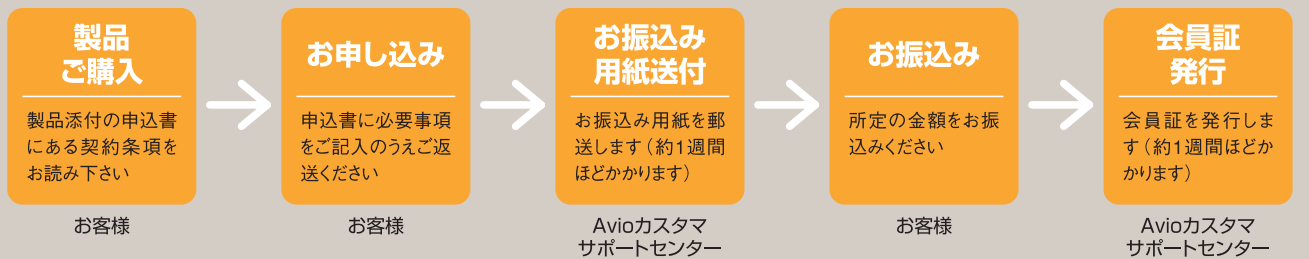

充実のオプション

安心の サポート体制