

Avio iP 30B/E



AVIO IP 30B/E



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2500

Leinwand 833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

220W Lampe

Artikel Nr.: IPLK-G1 / 1128-20

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,16

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2W Mono

Anschlüsse

D-sub 15 pin in

S-Video in

Cinch Video in

Deckenmontage

Nein

Stromverbrauch

320W

Maße BxHxT

290 x 123 x 360 mm (11,4"x4,8"x14,2") 12.84 L/dm³

Betriebsgeräusch


-

Gewicht

5,00 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15° automatisch

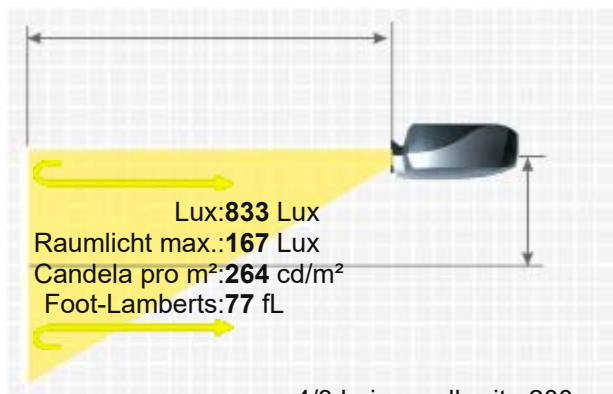

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 24,8-68,7 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	77 fL / max. 435 cm Bildbreite
Candela pro m²	269.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Direkt Power Off ■ Tafel Modus ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ CCD Kamera ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Baujahr	2007 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/avioip30b.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.