

# Barco FS40-WU MKII

BARCO R9801225



Der Stationär FS40-WU MKII 3D LED DLP hat 2800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1800:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die LEDs ist der Projektor mit 50000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was umgerechnet über 34.2 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. 2800 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 538 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 359 cm breit sein. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

### Projektionssystem

 1 x DLP Chip  
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

### Ansi-Lumen

Projektor 2800

Leinwand 1244 Lux (bei 200 cm Leinwand)

### Kontrast

Projektor 1800:1 full on/off

Leinwand 1800:1 full on/off

### Schwarzwert

Projektor 1,5556 min. Lumen

Leinwand 0,692 min. Lumen

### Offset

-

### Auflösung

WUXGA 1920 x 1200  
2.304.000 Pixel

### Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

### 3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom  
Frame Sequential (3D Ready)

### Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

### Lichtquelle

LED

### Licht Lebensdauer

50000 Std.

### Betriebskosten

0,00 € da LED

### Focus

motorisch

### Zoom

motorisch

### Objektiv

optional

### Projektionsverhältnis


optional

### Audio

-

### Anschlüsse

2x DP1.2  
2x dual link DVI-I  
HDBaseT upgradable  
HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10)  
RJ 45 Ethernet  
RS232 in

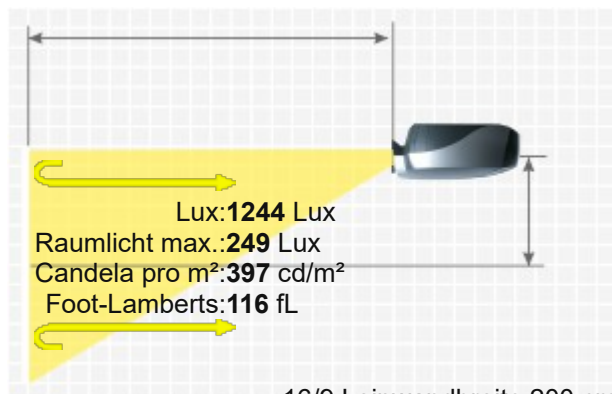

16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand : 1 Gain

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
|                  | 2x USB                                          |
|                  | 12v out                                         |
| Deckenmontage    | Ja, ist möglich.                                |
| Stromverbrauch   | 500W                                            |
| Maße BxHxT       | 450 x 244 x 457 mm (17,7"x9,6"x18") 50.18 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | 33dB                                            |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Gewicht            | 21,50 kg / 46,3 lbs.            |
| Keystone-Korrektur | -                               |
| Ausleuchtung       | -                               |
| Frequenz           | -                               |
| Foot-Lamberts      | 116 fL / max. 538 cm Bildbreite |
| Candela pro m²     | 406 cd/m²                       |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Ausstattung (Extras) | ■ Real Full HD 3D          |
|                      | ■ Full HD 1080P kompatibel |
|                      | ■ Warping                  |
|                      | ■ 360° Installation fähig  |
|                      | ■ Lan Netzwerk kompatibel. |

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Screen Mirroring | Nur optional Chromecast / Fire TV / Apple TV / Mi Box Partnerlinks |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

Optional erhältliche Objektive



| Name     | Ratio       | Abstand     | Shift V  | Shift H  | Zoom      |
|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|
| R9802237 | 6.5-9.01:1  | 1300-1802 m | +/-50%   | +/-23.5% | motorisch |
| R9801249 | 3.8-6.5:1   | 760-1300 m  | +/-69%   | +/-34%   | motorisch |
| R9801211 | 2.33-4.3:1  | 466-860 m   | +/-60%   | +/-29%   | motorisch |
| R9802473 | 2.33-4.3:1  | 466-860 m   | +/-60%   | +/-29%   | motorisch |
| R9801209 | 2.37-3.79:1 | 474-758 m   | +/-69%   | +/-34%   | motorisch |
| R9801216 | 1.58-2.33:1 | 316-466 m   | +/-60%   | +/-29%   | motorisch |
| R9802241 | 1.58-2.33:1 | 316-466 m   | +/-60%   | +/-29%   | motorisch |
| R9801214 | 1.6-2.32:1  | 320-464 m   | +/-68%   | +/-33.5% | motorisch |
| R9801228 | 1.24-1.6:1  | 248-320 m   | +/-69%   | +/-34%   | motorisch |
| R9801230 | 1.12-1.58:1 | 224-316 m   | +/-47%   | +/-22%   | motorisch |
| R9802242 | 1.12-1.58:1 | 224-316 m   | +/-47%   | +/-22%   | motorisch |
| R9801221 | 0.75-1.33:1 | 150-266 m   | +/-16.5% | +/-7%    | motorisch |
| R9802243 | 0.75-1.33:1 | 150-266 m   | +/-16.5% | +/-7%    | motorisch |
| R9802003 | 0.89-1.21:1 | 178-242 m   | +/-22.5% | +/-10%   | motorisch |
| R9802003 | 0.89-1.21:1 | 178-242 m   | +/-22.5% | +/-10%   | motorisch |
| R9801220 | 0.75-1.13:1 | 150-226 m   | +/-16.5% | +/-7%    | motorisch |
| R9802223 | 0.28:1      | 56 m        | 66-58%   | +/-7%    | Kein Zoom |
| R9801832 | 0.57:1      | 114 m       | +/-28%   | +/-12.5% | Kein Zoom |
| R9802244 | 0.57:1      | 114 m       | +/-28%   | +/-12.5% | Kein Zoom |
| R9801218 | 0.74:1      | 148 m       | +/-4%    | +/-1.5%  | Kein Zoom |
| R9801226 | 0.75:1      | 150 m       | 0.0% Fix | +/-1.5%  | Kein Zoom |
| R9802010 | 0.75:1      | 150 m       | 0.0% Fix | +/-1.5%  | Kein Zoom |
| R9801225 | 1.16:1      | 232 m       | +/-68%   | +/-33.5% | Kein Zoom |

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Baujahr | 2020 // Letzte Datenänderung: 2026-01-26<br>Angelegt: 2021-03-10 13:57:55 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/barcofs40wumkii.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.