

Butterfly X06



BUTTERFLY X06



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

Der X06 LED LCOS hat 100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine LED Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Eine Bildbreite von bis zu 87 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 58 cm. Das Modell wurde von Butterfly 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell.



1 x LCoS Panel

XGA 4/3 Liquid Crystal on Silicon (LCOS)

Projektor

100

200:1 full on/off

0,5000 min. Lumen

-

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p,

Game-Portabel | Sehr portable Kleinbild-Projektionen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

3LED

20000 Std.

0,00 € da LED

manuell

Kein Zoom

-

-

2W

HDMI in

D-sub 15 pin in

Cinch Video in

SD-Card Slot

-

50W

138 x 49 x 130 mm (5,4"x1,9"x5,1") 0.88 L/dm³

-

0,475 kg / 1,05 lbs.

-

-

-

3 fL / max. 87 cm Bildbreite

10.5 cd/m²


-

Leinwand

33 Lux (bei 200 cm Leinwand)

200:1 full on/off

0.168 min. Lumen

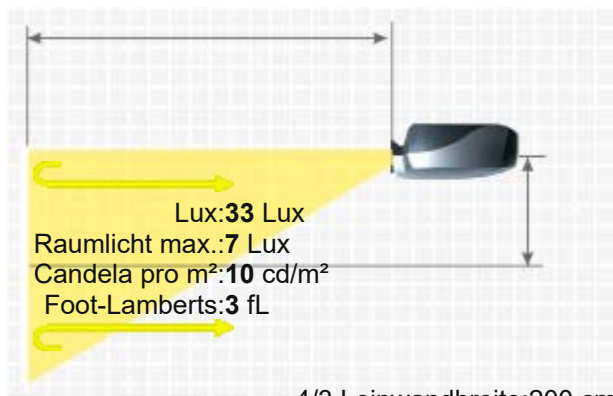

4/3 Leinwandbreite: 200 cm

Leinwand : 1 Gain

Screen Mirroring
Baujahr

-
2011 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/butterflyx06.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.