

# Christie MIRAGE HD10K-M

# CHRISTIE MIRAGE HD10K-M



Der Grossanlässe MIRAGE HD10K-M 3D DLP hat 10500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 1041 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 10500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 694 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Das Modell wurde von Christie 2010 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem

 3 x 0,95" DLP Chip  
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

|                       |           |                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor | 10500                                                                                                                                                              | Leinwand                                                                            | 4667 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              |           | 10000:1 full on/off                                                                                                                                                |                                                                                     | 10000:1 full on/off            |
| Schwarzwert           |           | 1,0500 min. Lumen                                                                                                                                                  |                                                                                     | 0,467 min. Lumen               |
| Offset                |           | -                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                |
| Auflösung             |           | HDTV 1920 x 1080<br>2.073.600 Pixel<br>QXGA 2048 x 1536 komprimiert                                                                                                |                                                                                     |                                |
| Wiedergabesignale     |           | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p                                                                                                     |                                                                                     |                                |
| 3D Kompatibilität     |           | Frame-Packing (Full HD 3D)   Side-by-Side   Frame Sequential (3D Ready)                                                                                            |                                                                                     |                                |
| Einsatzgebiet         |           | Grossanlässe   Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |                                                                                     |                                |
| Lichtquelle           |           | 2 x 350W P-VIP Lampe<br>Artikel Nr.: 003-100857-02 /<br>003-100857-01                                                                                              |  |                                |
| Licht Lebensdauer     |           | 1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode                                                                                                                                    |                                                                                     |                                |
| Betriebskosten        |           | 20,33% / 1,25 €                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                |
| Focus                 |           | motorisch                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                |
| Zoom                  |           | motorisch                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                |
| Objektiv              |           | optional                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                |
| Projektionsverhältnis |           | optional                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                |

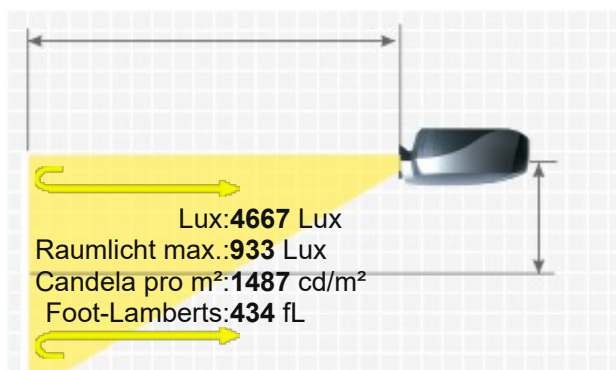

|                  |                                                                              |                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Audio            | Kein Lautsprecher integriert.                                                | 16/9 Leinwandbreite:200 cm<br>Leinwand :1 Gain |
| Anschlüsse       | 5 x BNC RGBHV in<br>DVI-I in<br>RS232C RS422C<br>weitere Anschlüsse Optional |                                                |
| Deckenmontage    | Ja, ist möglich.                                                             |                                                |
| Stromverbrauch   | 1320W                                                                        |                                                |
| Maße BxHxT       | 500 x 259 x 561 mm (19,7"x10,2"x22,1")                                       | 72.65 L/dm³                                    |
| Betriebsgeräusch | -                                                                            |                                                |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht              | 25,00 kg / 55,12 lbs.                                                  |
| Keystone-Korrektur   | -                                                                      |
| Ausleuchtung         | 90%                                                                    |
| Frequenz             | H-sync: 15-120 kHz<br>V-sync: 23,97-150 Hz<br>Bandbreite max.: 165 MHz |
| Foot-Lamberts        | 434 fL / max. 1041 cm Bildbreite                                       |
| Candela pro m²       | 1519 cd/m²                                                             |
| Ausstattung (Extras) | ■ Real Full HD 3D                                                      |
|                      | ■ Full HD 1080P kompatibel                                             |
|                      | ■ Freeze                                                               |
|                      | ■ Eco Mode                                                             |
|                      | ■ Kensington Slot                                                      |
|                      | ■ Gamma-Korrektur                                                      |
|                      | ■ Dynamische Irisblende                                                |
|                      | ■ Digitaler Bild Shift                                                 |
|                      | ■ Warping                                                              |
|                      | ■ 24/7 Dauereinsatz fähig                                              |
|                      | ■ Edge Blending                                                        |
|                      | ■ Bild im Bild                                                         |
|                      | ■ Passwortschutz                                                       |
|                      | ■ Fernbedienung mit Laserpointer                                       |
|                      | ■ Lan Netzwerk kompatibel.                                             |
|                      | ■ Crestron®-Software kompatibel.                                       |
|                      | ■                                                                      |
| Screen Mirroring     | -                                                                      |

| Optional erhältliche Objektive |                                          |             |         |         |           |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|
| Name                           | Ratio                                    | Abstand     | Shift V | Shift H | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |                                          |             |         |         |           |
| 6.9-10.4:1                     | 6.9-10.4:1                               | 13.8-20.8 m | +/-60%  | +/-21%  | motorisch |
| 4.1-6.9:1                      | 4.1-6.9:1                                | 8.2-13.8 m  | +/-60%  | +/-21%  | motorisch |
| 2.6-4.1:1                      | 2.6-4.1:1                                | 5.2-8.2 m   | +/-60%  | +/-21%  | motorisch |
| 1.8-2.6:1                      | 1.8-2.6:1                                | 3.6-5.2 m   | +/-60%  | +/-21%  | motorisch |
| 1.4-1.8:1                      | 1.4-1.8:1                                | 2.8-3.6 m   | +/-60%  | +/-21%  | motorisch |
| 1.16-1.49:1                    | 1.16-1.49:1                              | 2.3-3 m     | +/-60%  | +/-21%  | motorisch |
| Fix Wechselobjektive           |                                          |             |         |         |           |
| 1.1:1                          | 1.1:1                                    | 2.2 m       | +/-60%  | +/-21%  | Kein Zoom |
| 0.67:1                         | 0.67:1                                   | 1.3 m       | +/-25%  | +/-10%  | Kein Zoom |
| Baujahr                        | 2010 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 |             |         |         |           |



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiemiragehd10km.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.