

Christie MIRAGE WU7K-M

CHRISTIE 1.1:1



Der Stationär Christie MIRAGE WU7K-M 3D DLP Beamer hat 6300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500-10000:1 / 650:1 nach ANSI und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Eine Bildbreite von bis zu 806 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 537 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Das 2010 gebaute Modell wird von Christie nicht mehr angeboten. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,95" DC3 DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

6300

2800 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2500-10000:1 full on/off / 650:1 nach ANSI

2500-10000:1 full on/off / 650:1 nach ANSI

Schwarzwert

0,6300 min. Lumen

1,12 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

QXGA 2048 x 1536 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 200W P-VIP Lampe

Artikel Nr.: 003-120117-01 /

03-000833-01P

Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

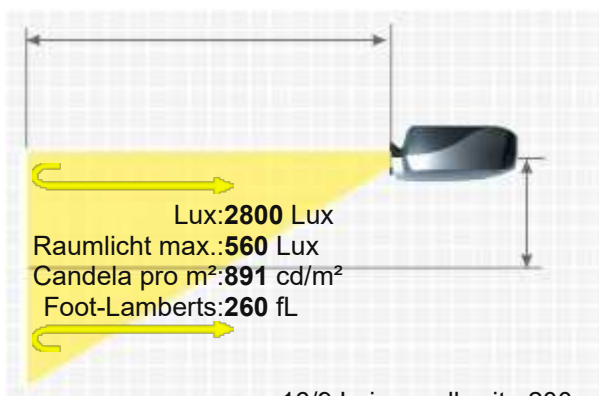

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	DVI-D in 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in 3 x RS232C in RS422 in RJ45
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	870W
Maße BxHxT	561 x 259 x 500 mm (22,1"x10,2"x19,7") 72.65 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	25,00 kg / 55,12 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 330 MHz
Foot-Lamberts	260 fL / max. 806 cm Bildbreite
Candela pro m²	910 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Freeze
	■ Kensington Slot
	■ Gamma-Korrektur
	■ Dynamische Irisblende
	■ Digitaler Bild Shift
	■ Warping
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Edge Blending
	■ Bild im Bild
	■ Passwortschutz
	■ Fernbedienung mit Laserpointer
	■ Steuerung über Web-Browser
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
4.1-6.9:1	4.1-6.9:1	820-1380 m	+/-56%	+/-27%	Kein Zoom
2.6-4.1:1	2.6-4.1:1	520-820 m	+/-56%	+/-27%	motorisch
1.8-2.6:1	1.8-2.6:1	360-520 m	+/-56%	+/-27%	motorisch
6.9-10.4:1	6.9-10.4:1	1380-2080 m	+/-56%	+/-27%	motorisch
1.4-1.8:1	1.4-1.8:1	280-360 m	+/-56%	+/-27%	motorisch
1.16-1.49:1	1.16-1.49:1	232-298 m	+/-56%	+/-27%	motorisch
0.67:1	0.67:1	134 m	+/-11%	+/-3%	Kein Zoom
1.1:1	1.1:1	220 m	+/-56%	+/-27%	Kein Zoom

Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08
---------	--



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiemiragewu7km.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.