

CineVersum LV-WX9K

CINEVERSUM LV-WX9K



Der CineVersum LV-WX9K 3D LCD Beamer hat 8500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1600:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 4000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 5.5 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

937 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 625 cm würden wir hier empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermöglicht es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu übertragen, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Seit 2019 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller CineVersum angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,75" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 8500

Leinwand 3400 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1600:1 full on/off

Leinwand 1600:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,3125 min. Lumen

Leinwand 2.128 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +60% --60% Hori.: +/-30%

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

430W Lampe

Licht Lebensdauer

4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch


Zoom

motorisch 9.13

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis optional

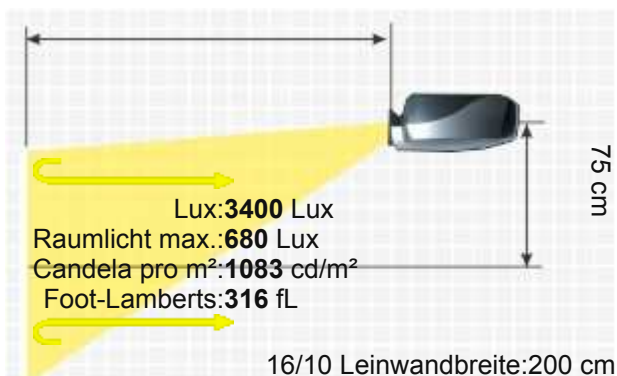

Audio	10W
	2x HDMI 1.4 inputs (with HDCP, HDMI 1 supports MHL) 1x Composite Video (1x BNC) 1x S-Video 1 x VGA In (D-sub 15-mins) 1x RBGHV / YCbCr / Component (5x BNC shared with VGA 1) 1x USB type A (Multimedia viewer or optional Wifi dongle) 1x Micro USB (Upgrade and Display)
Anschlüsse	2x Audio In (2x RCA L/R) 2x Audio In mini jack 3,5mm 1x VGA Out (Monitor) Audio Out mini jack 3.5mm Wired Remote Out (mini jack 3,5mm) Wired Remote In (mini jack 3,5mm) RS-232 (9-pin) 1x RJ45 (LAN and Control)

Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	510W
Maße BxHxT	480 x 180 x 420 mm (18,9"x7,1"x16,5") 36.29 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	9,90 kg / 21,83 lbs.

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-15°
--------------------	--

Ausleuchtung -

Frequenz -


Foot-Lamberts 316 fL / max. 937 cm Bildbreite

Candela pro m² 1106 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot

Ausstattung (Extras)	■ 360° Installation fähig ■ Edge Blending ■ PJLink™ ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ AMX
----------------------	---

Screen Mirroring über HDMI MHL

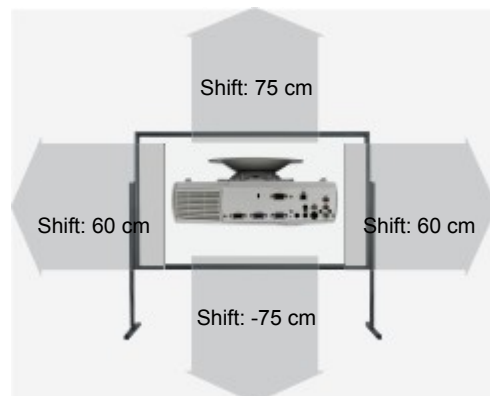

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Telescopic Throw Zoom 4.3 - 7.3	4.3-7.3:1	8.6-14.6 m			motorisch
Standard 1.8 - 2.6:1	1.8-2.6:1	3.6-5.2 m			motorisch
Short Throw Zoom 1.2 - 1.5	1.2-1.5:1	2.4-3 m			motorisch
Long Throw Zoom 2.6 - 4.4	2.6-4.4:1	5.2-8.8 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
Short Throw 0.8	0.8:1	1.6 m			Kein Zoom

Baujahr 2019 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20
Angelegt: 2019-12-30 15:11:06

Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/cineversumlvwx9k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.