
CTX DP 710



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der DP 710 DLP hat 800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 150:1 nach Ansi und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 800 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 246 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 164 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.
Projektionssystem	1 x DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	800	267 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	400:1 full on/off 150:1 nach Ansi	400:1 full on/off 150:1 nach Ansi
Schwarzwert	2,0000 min. Lumen	0.673 min. Lumen
Offset	-	

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	NTSC/PAL/SECAM
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	120W UHP Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	-
Zoom	Kein Zoom
Objektiv	F=2,88
Projektionsverhältnis	-
Audio	3W

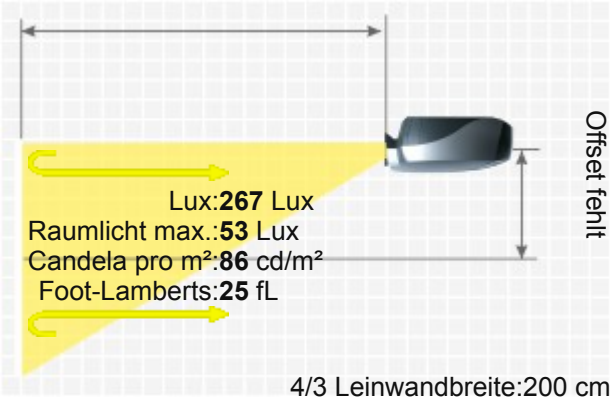

Anschlüsse	VGA: 15-pin mini D-sub
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	190W
Maße BxHxT	88 x 213 x 252 mm (3,5"x8,4"x9,9") 4.72 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	2,30 kg / 5,07 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	25 fL / max. 246 cm Bildbreite
Candela pro m²	87.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Bild im Bild

CTX DP 710

Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/ctxdp710.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.