Davis Powerbeam II

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Powerbeam II kurz vorgestellt: Der Davis LCD Projektor bietet 500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine VGA 640 x 480 Auflösung. 195 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 130 cm nicht überschreiten. Das Modell wird von Davis nicht mehr angeboten. Es ist auch zu beachten dass, es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau.
Projektionssystem	1 x 8,4 LCD TFT Panel VGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	500	167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	100:1 full on/off	100:1 full on/off
Schwarzwert	5,0000 min. Lumen	1.72 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	VGA 640 x 480 307.200 Pixel
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, NTSC 4,43
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.
Lichtquelle	575W Metalldampf Lampe Artikel Nr.: 2940050
Licht Lebensdauer	1000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	Kein Zoom
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	2 x 12W
Anschlüsse	Cinch Video in S Video Eingang
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	-
Betriebsgeräusch	-

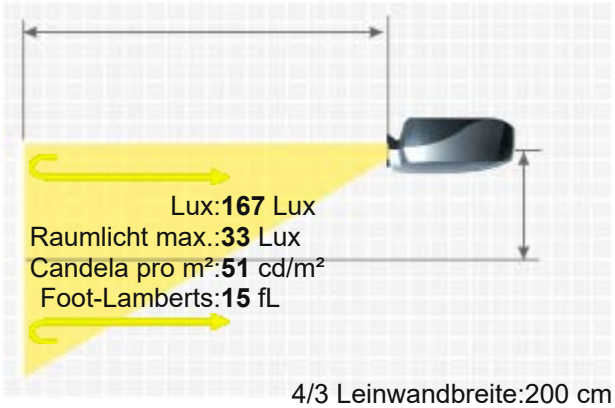

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,0-35,0 kHz V-sync: 50-90 Hz
Foot-Lamberts	15 fL / max. 195 cm Bildbreite
Candela pro m²	52.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/davispowerbeam2.html

DAVIS POWERBEAM II

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.