
Davis Powerbeam III

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Stationär Powerbeam III LCD hat 250 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Bis zu 138 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 250 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 92 cm liegen. Das Modell wird von Davis nicht mehr angeboten. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.
Projektionssystem	 1 x 8,4 LCD TFT Panel SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	250	83 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	100:1 full on/off	100:1 full on/off
Schwarzwert	2,5000 min. Lumen	0.855 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, NTSC 4,43
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.
Lichtquelle	575W Metalldampf Lampe Artikel Nr.: 2940050
Licht Lebensdauer	1000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	Kein Zoom
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	2 x 12W
Anschlüsse	Cinch Video in S Video Eingang
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	-
Betriebsgeräusch	-

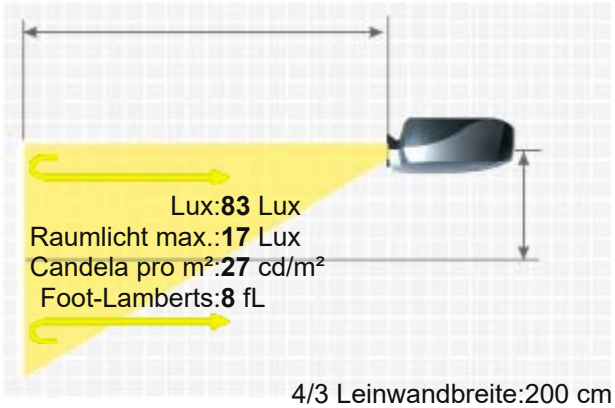

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,0-50,0 kHz V-sync: 50-90 Hz
Foot-Lamberts	8 fL / max. 138 cm Bildbreite
Candela pro m²	28 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

DAVIS POWERBEAM III

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/davispowerbeam3.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.