

Digital Projection E-Vision 8000i WU



Der E-Vision 8000i WU kurz vorgestellt: Der Digital Projection 3D Laser DLP Projektor bietet 7200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2200:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung.

7200 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 862 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 575 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

 1 x 0,67" DC3 DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem	1 x 0,67" DC3 DMD DLP Chip WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip
Ansi-Lumen	7200 / alt 6800
Kontrast	2200:1 full on/off
Schwarzwert	3,2727 min. Lumen
Offset	-

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert
-----------	--

Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
---------------	---


Lichtquelle	Laser-Phosphor
Licht Lebensdauer	20000 Std.


Betriebskosten	0,00 € da Laser
----------------	-----------------

Focus	motorisch
-------	-----------

Zoom	motorisch 1.65
------	----------------

Objektiv	optional
----------	----------

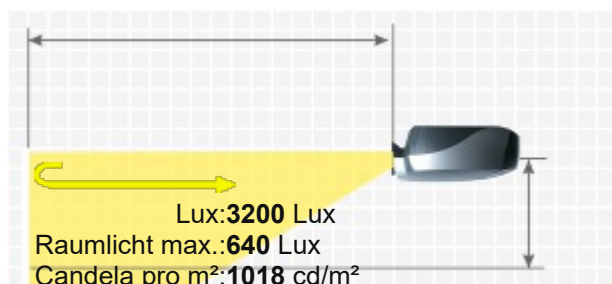

Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	
	2x HDMI 2.0 in 2x DisplayPort 1.2 3D Sync In BNC 3D Sync Out BNC 3D Sync IR BNC D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB-A in RS232C Din 9 pin in und out RJ45 in HDBaseT 12V Trigger	16/9 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand :1 Gain
Anschlüsse		
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	442W	
Maße BxHxT	598 x 218 x 500 mm (23,5"x8,6"x19,7")	65.18 L/dm³
Betriebsgeräusch	34dB	

Gewicht	27,50 kg / 59,52 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	87%
Frequenz	H-sync: 15,31-102 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	297 fL / max. 862 cm Bildbreite
Candela pro m²	1039.5 cd/m²
	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) 24/7 Dauereinsatz fähig Bild im Bild PJLink™ Steuerung über Web-Browser
Ausstattung (Extras)	Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM (non-diagnostic) AMX Intelligent Lens Memory with 10 user pre-sets Colour Temperature User selectable (3200K to 9300k) Selectable aspect ratios (4:3 to Theater Scope) Colour Boost SmartStack System
Screen Mirroring	über HDMI MHL

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
112-504	5.31-8.26:1	1062-1652 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
112-503	3.58-5.38:1	716-1076 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
124-323	2.5-4.7:1	500-940 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
124-322	1.67-2.51:1	334-502 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
124-321	1.25-1.68:1	250-336 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
124-320	0.88-1.28:1	176-256 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
124-319	0.65-0.89:1	130-178 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
124-318	0.37-0.39:1	74-78 m	+/-60%	+/-2.5%	motorisch



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionevision8000iwu.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.