

Dukane ImagePro 6710UL-L

DUKANE IMAGEPRO 6710UL-L



Der ImagePro 6710UL-L 3D Laser LCD hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Hersteller Dukane gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Durch die Helligkeit von 10000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1016 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 677 cm) wird der Projektor schaffen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel mit MLA

WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 10000

Leinwand 4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000000:1

Leinwand 3000000:1

Schwarzwert

Projektor 0,0033 min. Lumen

Leinwand 0.001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

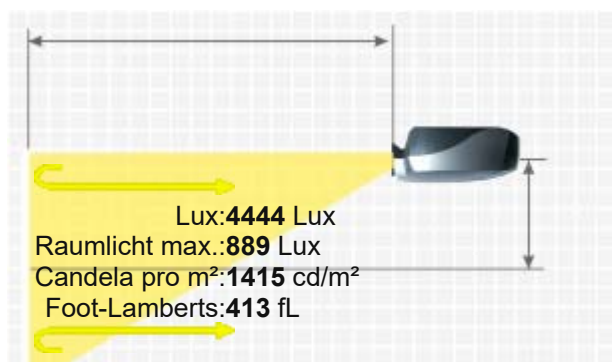

Audio	1 x 10W	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain
Anschlüsse	2 x HDMI in 1 x out HDMI (V2.0) w/HDCP (V1.4/2.2) D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in USB Typ A in RS232C Din 9 pin in Mini Jack Audio in und out RJ45 mit HDBaseT in 3D Sync Display Port	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	750W / 610W im Eco Mode	
Maße BxHxT	599 x 216 x 490 mm (23,6"x8,5"x19,3") 63.4 L/dm³	
Betriebsgeräusch	35 / 32 dB im Eco Mode	

Gewicht	28,90 kg / 63,71 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
Candela pro m²	1445.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Direkt Power Off
	■ Freeze
	■ Tafel Modus
	■ Benutzer-Logo Einblendung
	■ Eco Mode
	■ Warping
	■ 360° Installation fähig
	■ Edge Blending
	■ Bild im Bild
	■ Passwortschutz
	■ PJLink™
Screen Mirroring	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
	■ DICOM Simulation

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP43ZL	2.99-5.93:1	6-11.9 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP41ZL	1.3-3.02:1	2.6-6 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP40ZL	0.79-1.11:1	1.6-2.2 m			motorisch
NP14ZL	2.9-4.64:1	5.8-9.3 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP13ZL	1.46-2.95:1	2.9-5.9 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP12ZL	1.16-1.52:1	2.3-3 m	50-10%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
NP11FL	0.79:1	1.6 m			Kein Zoom
Baujahr	2020 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2021-06-28 10:53:51				

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro6710ull.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.