

Dukane ImagePro 8746



DUKANE IMAGEPRO 8746



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Der Micro-Portabel ImagePro 8746 DLP hat 1100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 289 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1100 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 193 cm liegen. Dieses Modell wird von Dukane nicht mehr angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.



1 x 0,7" DDR DLP Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektor

1100

800:1 full on/off

1,3750 min. Lumen

-

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i), EDTV (480p)

Micro-Portabel | Kleine mobile Präsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

120W UHP Lampe

Artikel Nr.: 456-241

3000 Std.

-

manuell

manuell 1,27

F=2,0-2,2 f=26-33 mm

-

1 x 1W Mono

1 computer analog,

1 S-video,

1 composite video,

1 DVI connector,

audio line in

Anschlüsse Bild

Ja

155W


199 x 63,4 x 148 mm (7,8"x2,5"x5,8") 1.86 L/dm³

32dB

1,10 kg / 2,43 lbs.

Vert.: +/-15°

-

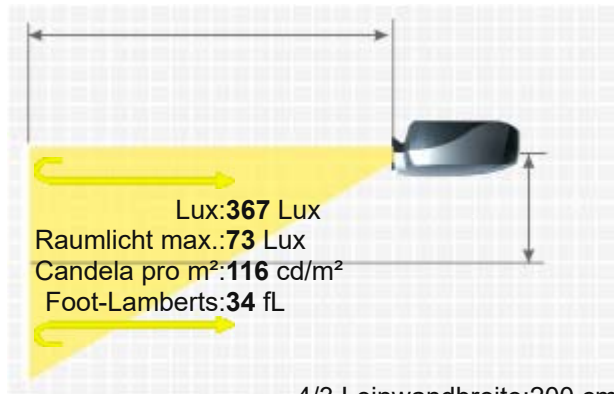

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43,5-130 Hz
Foot-Lamberts	34 fL / max. 289 cm Bildbreite
Candela pro m²	119 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Kensington Slot ■ Bild im Bild ■ ■
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8746.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.