

Dukane ImagePro 8948



DUKANE IMAGEPRO 8948



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der ImagePro 8948 kurz vorgestellt: Der Dukane LCD Projektor bietet 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 im Theatre Mode und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

5000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 616 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 411 cm würden wir empfehlen. Das Modell wurde von Dukane 2008 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem

 3 x 0,8" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	Projektor	5000	Leinwand	1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		1000:1 full on/off im Theatre Mode		1000:1 full on/off im Theatre Mode
Schwarzwert		5,0000 min. Lumen		1.672 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle 275W UHB Lampe
Artikel Nr.: 456-8948

Licht Lebensdauer 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell 1,2


Objektiv F=1,7-2,1 f=24,3-29,2 mm

Projektionsverhältnis -

Audio 4 x 4W

Anschlüsse

HDMI in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack in und out
RJ45
SD memory Card Reader

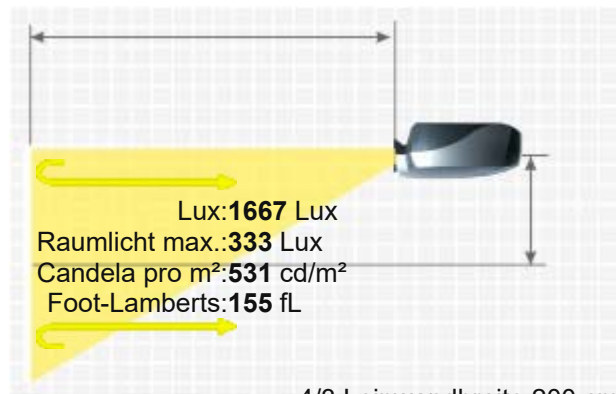

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 460W
Maße BxHxT 420 x 139 x 319 mm (16,5"x5,5"x12,6") 18.62 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 7,10 kg / 15,65 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-40° automatisch
Hori.: +/-20°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts 155 fL / max. 616 cm Bildbreite
Candela pro m² 542.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Freeze
 - Tafel Modus
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
 - Kensington Slot
 - Gamma-Korrektur
 - Dynamische Irisblende
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
 - W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - De-interlacer mit 3:2 pull down..

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
UL-604	4-7.48:1	8-15 m	40%	+/-10%	manuell
SL-602	1.25-2.01:1	2.5-4 m	40%	+/-10%	manuell
LL-603	2.04-3.93:1	4.1-7.9 m	40%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
FL-601	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8948.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.