
Dwin HDP 500



Bild im Bild

Projektionssystem	 7" ESF liquid-cooled CRT SXGA 5/4 Elektrostatisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor: ca. 957 / 1100 Lumen	Leinwand:	299 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: -	Leinwand:	-
Schwarzwert	Projektor: -	Leinwand:	-
Offset	-		
Auflösung	SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel		
Wiedergabesignale	PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC,		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..		
Lichtquelle	CRT Röhre		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	F=1,03 HD145		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	5 x BNC RGBHV in RS232C		
Deckenmontage	-		
Stromverbrauch	220W		
Maße BxHxT	559 x 241 x 572 mm (22"x9,5"x22,5") 77.06 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		

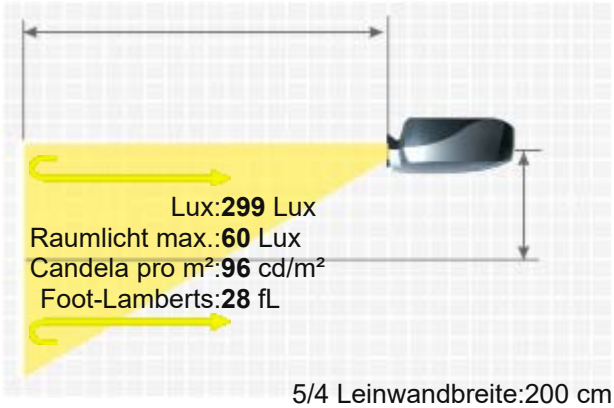

5/4 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	29,50 kg / 65,04 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 28-65 kHz V-sync: 40-120 Hz
Foot-Lamberts	28 fL / max. 262 cm Bildbreite
Candela pro m²	98 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Bild im Bild ■ Passwortschutz ■ Overscan Einstellbar ■ 100-point 12-bit digital convergence with built-in test patterns.
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

DWIN HDP 500

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/dwinhdp500.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.