EIKI LC-XB22



EIKI
OFFICE
LINE

Wir haben unsere Sache gut gemacht,

jetzt sind Sie dran!

EIKI®
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

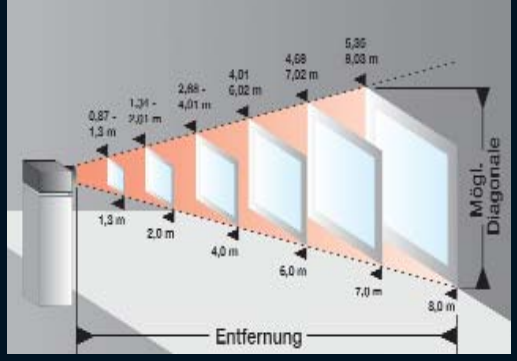



Der LC-XB22 ergänzt die EIKI Office Line um Funktionen, die ihn sowohl für mobile Präsentationen im Business-/POS-Bereich, als auch den Schul- bzw. Bildungsbereich unentbehrlich machen. Er eignet sich ebenfalls hervorragend für Festinstallationen in kleinen und mittleren Konferenzräumen.

XGA-Auflösung, 2.000 Lumen/ANSI sowie ein Kontrastverhältnis von 450 : 1 bei einem Gewicht von lediglich 2,8 kg sind die Basisdaten dieses EIKI Office Line Projektors.

Benutzerfreundliche Funktionen zur Erleichterung Ihrer Präsentation

- **vertikale (± 20°) Keystone-Korrektur**
Vertikale Keystone-Korrektur durch Keystone-Einstellknopf

- **Monitorausgang, an den ein Kontrollmonitor angeschlossen werden kann.**
Ermöglicht eine Präsentation, ohne dass Sie sich der Projektionsfläche zuwenden müssen

Picture-Image-Select-Funktion
Sie verfügen über 4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten: Dynamic, Standard, Real/Cinema und Blackboard (dunkelgrün).

Der Blackboard-Modus wurde speziell für den Schul- bzw. Bildungsbereich entwickelt. Da in Klassenzimmern häufig immer noch keine professionelle Leinwand vorhanden ist, können Sie mit dem EIKI LC-XB22 auch auf eine handelsübliche dunkelgrüne Schultafel projizieren.



DRIT-Verfahren
Die exzellente Darstellung von Auflösungen, die nicht der Originalauflösung (XGA) entsprechen, wird durch das Interpolationsverfahren DRIT garantiert.

3 verschiedene Lampenmodi
Neben dem normalen Lampenmodus mit 2.000 Lumen Lichtleistung verfügt der LC-XB22 noch über folgende Lampenmodi:

- **ECO-Mode**
Im ökonomischen ECO-Mode mit ca. 73% Lichtleistung lässt sich die Lampenlebensdauer steigern. Dieser Lampensparmodus ist insbesondere für Umgebungen mit geringerem Lichteinfall von großem Vorteil.

- **Auto-Mode-Funktion**
Die Auto-Mode-Funktion reguliert die Lichtleistung in Abhängigkeit der Helligkeitswerte des eingehenden Videosignals.

Automatische Lüfterregulierung
Der LC-XB22 ist mit temperaturgesteuerten Lüftern ausgestattet, welche die Belüftungsintensität bedarfsorientiert regulieren. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit beim Herunterfahren des Projektors zwischen zwei Lüftungsmodi zu wählen. Neben dem normalen Abkühlungsmodus existiert ein zusätzlicher Modus, im Rahmen dessen die Lüfter langsamer als beim Normalbetrieb eingestellt werden können. Die dadurch entstehende längere Kühlphase schont die Lampe.

Sicherheit durch diverse Sperrfunktionen
Um den Projektor gegen unerwünschte Zugriffe schützen zu können, lassen sich die Tasten des LC-XB22 sowie die seiner Fernbedienung sperren. Zusätzlich ist der Projektor durch einen PIN-Code sowie einen Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar.

Netzwerkkompatibel durch EIKI NPC-1
Das Netzwerk-Interface EIKI NPC-1 ermöglicht die Bedienung, Kontrolle und Fernwartung Ihres Projektors über ein TCP/IP-Netzwerk. Eine Störungsmeldung kann automatisch an vorgegebene E-Mail Adressen versandt werden. Dies ermöglicht Ihnen eine schnelle und präzise Reaktion auf eventuelle Störfälle.

Modell	LC-XB22
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,79" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels mit PBS
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	2.000 Lumen / ANSI
Kontrastverhältnis	450 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	200 Watt UHP (152 Watt ECO-Mode)
Objektiv	f = 20 - 30 mm; F = 1,7 - 2,5; man. Zoom / Focus; Verhältnis: 1,2 - 1,9 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	± 20° vertikal
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA (SXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i und 720p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB, Scart RGB und Komponenten) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 2	1 x D-Sub 15-pin (RGB-In oder Monitor-Out) Audio ist nutzbar mit Eingang 1
Eingang 3	1x RCA (Komposit) 1x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Ein- und Ausgänge	1 x USB Typ B 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V
Leistungsaufnahme	275 Watt (212 W ECO-Mode, 7 W Stand-By)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 kHz - 100 kHz V-Sync 50 Hz - 100 Hz Dot-Clock 130 MHz
Maße (H x B x T)	71 x 298 x 218 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung mit Laser-Pointer (inkl. Batterien), Netzkabel, Objektivabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelten Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

www.eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler

EIKI®
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de