

Eiki LC 5300



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der LC 5300 LCD Projektor von Eiki hat 350 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine VGA 640 x 480 Auflösung. 163 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 109 cm nicht überschreiten. Das Modell wurde von Eiki 1995 gebaut und ist nicht mehr aktuell. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	350	Leinwand	117 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	100:1 full on/off		100:1 full on/off
Schwarzwert	3,5000 min. Lumen		1.205 min. Lumen
Offset	-		
Auflösung	VGA 640 x 480 307.200 Pixel		
Wiedergabesignale	PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie		
Einsatzgebiet	Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		

Lichtquelle 200W Metaldampf Lampe
Artikel Nr.: 610 259 0562



Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten -

Focus motorisch

Zoom motorisch 1.07

Objektiv F=4,2-4,5 f=135-270 mm

Projektionsverhältnis 5,11-10,22:1

Audio 3W Mono

Anschlüsse D-sub 25pin in
Cinch Video in und out
Cinch Stereo in
S-Video in
Scart


Deckenmontage -

Stromverbrauch 285W

Maße BxHxT 268 x 253 x 550 mm (10,6"x10"x21,7") 37.29 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht 12,90 kg / 28,44 lbs.

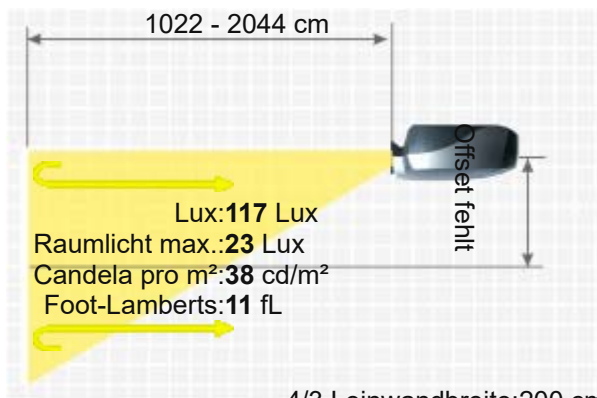

EIKI LC 5300

Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	50%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	11 fL / max. 163 cm Bildbreite
Candela pro m ²	38.5 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baugleich	Alle Baugleiche anzeigen. Sanyo PLC 355ME Eiki LC 5300
Baujahr	1995 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilc5300.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.