

Eiki LC UXT3



EIKI LC UXT3



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der LC UXT3 LCD hat 7700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine UXGA 1600 x 1200 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Durch die Helligkeit von 7700 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 764 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 509 cm) wird der Projektor schaffen. Das Modell wurde von Eiki 2003 gebaut und ist nicht mehr aktuell, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Projektionssystem



3 x 1,8 LCD TFT Panel mit MLA und PBS
UXGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 7700

Leinwand 2567 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

Leinwand 1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 7,7000 min. Lumen

Leinwand 2.575 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-50% Hori.: +/-10%

Auflösung

UXGA 1600 x 1200
1.920.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL/PAL-M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

4 x 250W UHP Lampe
Artikel Nr.: LC-UXT3



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch


Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis optional

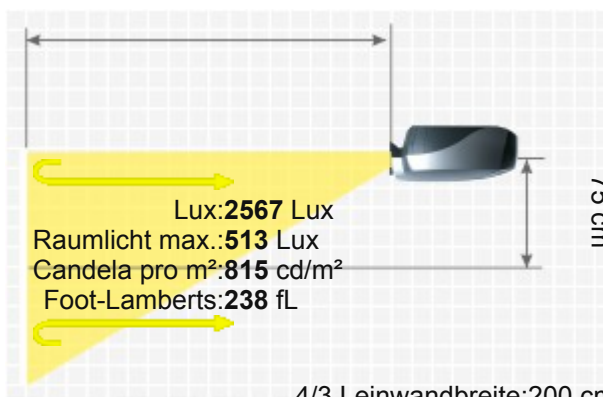

Audio

2 x 3W Stereo


Anschlüsse

Input 1:
1 x DVI-I (Digital und Analog)
2 x RCA (R, L) für Audio,
1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß)
Input 2:
1 x BNC x 5 (R, G, B, H, V & Y, Pb/Cb, Pr/Cr),
2 x RCA (R, L) für Audio
1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß)
Input 3:
2 x BNC Composite und S-Video
1 x Mini DIN 4-PIN S-Video,
2 x RCA (R, L)
Input 4:
1 x D-SUB 15
2 x RCA (R, L)
1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß)

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch	1500W
Maße BxHxT	581 x 250 x 792 mm (22,9"x9,8"x31,2") 115.04 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	35,50 kg / 78,26 lbs.
Keystone-Korrektur	Vertikal automatisch
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	238 fL / max. 764 cm Bildbreite
Candela pro m²	833 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion ■ Freeze ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Digital Zoom ■
Screen Mirroring	-

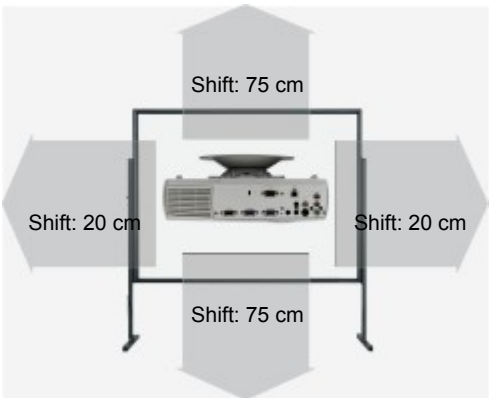

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-32601 (W06)	1.24-1.57:1	2.5-3.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-32581 (T03)	6.12-8.89:1	12.2-17.8 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki AH-32401 (W04)	1.59-2.08:1	3.2-4.2 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-22051 (S03)	2.63-3.56:1	5.3-7.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21202 (W02Z)	1.42-1.84:1	2.8-3.7 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21102 (S02Z)	2.05-2.65:1	4.1-5.3 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21091 (T02)	4.29-6:1	8.6-12 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21022 (M01Z)	3.38-4.39:1	6.8-8.8 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki 0001-4299	7.37-12.61:1	14.7-25.2 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki 0001-4297	1.9-3.45:1	3.8-6.9 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki 0001-4261	5-8.53:1	10-17.1 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki 0001-4260	3.09-5.32:1	6.2-10.6 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Eiki AH-32021 (W03)	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki AH-21032 (T01Z)	6.89:1	13.8 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki AH-21012 (W01Z)	1.21:1	2.4 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/eikilcuxt3.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.