

Eiki LC WGC 500/A/L

EIKI LC WGC 500/A/L



Der LC WGC 500/A/L LCD hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2200:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 718 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 479 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Seit 2010 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Eiki angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,95" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand

2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2200:1 full on/off

2200:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,2727 min. Lumen

0.91 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% Hori.: +/-15%

Auflösung

WXGA 1280 x 800

1.024.000 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

2 x 330W NSHA Lampe
Artikel Nr.: 610 342 2626 / LMP125



Licht Lebensdauer

2500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.3

Objektiv

F=1,7-2,1 f=33-43 mm / L optional

Projektionsverhältnis


1,62-2,11:1

Audio

2 x 3W


Anschlüsse

DVI-D in
D-sub 15 pin in
5 x BNC RGBHV in
S-Video in

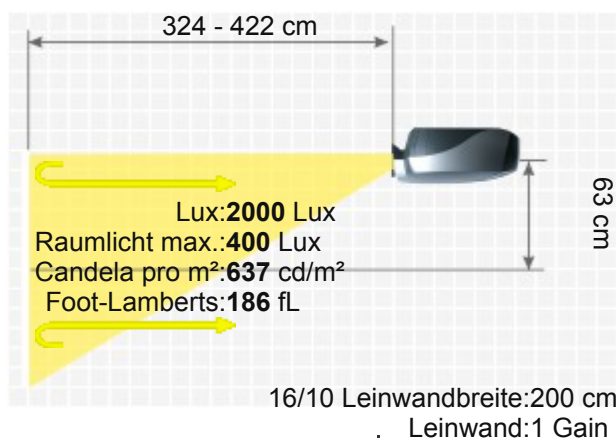

Cinch Video in
RS232C Din 9 pin in
USB in

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	638 / 484W im Eco Mode
Maße BxHxT	451 x 175 x 550,1 mm (17,8"x6,9"x21,7") 43.41 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 32 dB im Eco Mode
Gewicht	15,40 kg / 33,95 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	186 fL / max. 718 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²

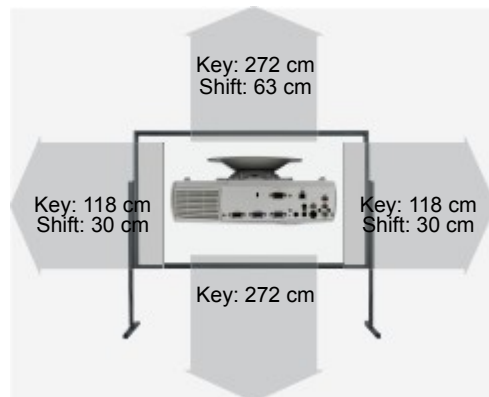

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Bild im Bild
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- PJLink™
- Optional Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom
- Automatische Lampenwechsel-Funktion und Bild-an-Bild Darstellung
- EIKI RollOn-Filtersystem – durch ein wartungsarmes Luftfiltersystem werden
- die Wartungsintervalle des Luftfilters um ein Zehnfaches verlängert

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AH-23661	3.38-5.34:1	6.8-10.7 m	50%	+/-15%	motorisch
AH-23541	2.12-3.4:1	4.2-6.8 m	50%	+/-15%	motorisch
AH-23511	1.24-1.61:1	2.5-3.2 m	50%	+/-15%	motorisch
AH-23421	1.61-2.1:1	3.2-4.2 m	50%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
AH-23631	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcwg500l.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.