

Eiki LC X1000

EIKI LC X1000



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Eiki LC X1000 LCD Beamer hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 515 cm ist möglich, da der Projektor 3500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Das Modell wurde von Eiki 2001 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 800:1 full on/off

Leinwand 800:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,3750 min. Lumen

Leinwand 1.464 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

PAL/PAL-M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

200W UHP (long life) Lampe
Artikel Nr.: 610-293-5868



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,31

Objektiv

F=1,8-2,1 f=48-63 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x2W Stereo

Anschlüsse

Eingang 1:
1 x D-SUB 15
1 x DVI-D
1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio
Eingang 2:
5 x BNC (R/G/B/H/V, Komponente, FBAS)
1 x Mini DIN 4-Pin (S-Video)

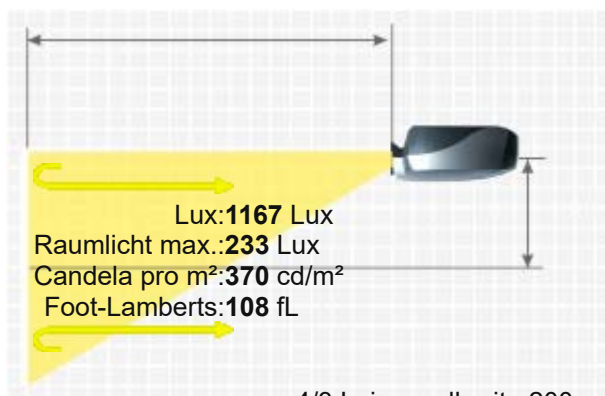

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio
	Eingang 3:
	3 x RCA (Komponente und FBAS)
	1 x Mini DIN 4-Pin (S-Video)
	2 x RCA (R, L-mono) für Audio
	1 x USB Typ B
	1 x Mini DIN 8-Pin (Control-Port)
	1 x 3,5 mm Klinke für Fernbedienung
	Anschlüsse Bild
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	300W
Maße BxHxT	168 x 42,9 x 319 mm (6,6"x1,7"x12,6") 2.25 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	7,90 kg / 17,42 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m²	378 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Digital Zoom ■
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-24241 (T32)	4.21-5.82:1	8.4-11.6 m	50%		motorisch
Eiki AH-23132 (T31A)	2.39-4.19:1	4.8-8.4 m	50%		motorisch
Eiki AH-23122 (W31A)	1.29-1.72:1	2.6-3.4 m	50%		motorisch
Eiki 0001-4270	7.04-11.74:1	14.1-23.5 m	50%		manuell
Eiki 0001-4257	1.22-1.72:1	2.4-3.4 m	50%		manuell
Eiki 0001-4239	5.73-8.59:1	11.5-17.2 m	50%		manuell
Eiki 0001-4238	4.96-8.3:1	9.9-16.6 m	50%		manuell
Eiki 0001-4237	2.62-4.77:1	5.2-9.5 m	50%		manuell
Fix Wechselobjektive					
Eiki AH-32011 (W32)	0.84:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki 0001-4235	1.15:1	2.3 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki 0001-4234	0.95:1	1.9 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2001 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcx1000.html>