


LC-X85D

3LCD+One 液晶プロジェクター

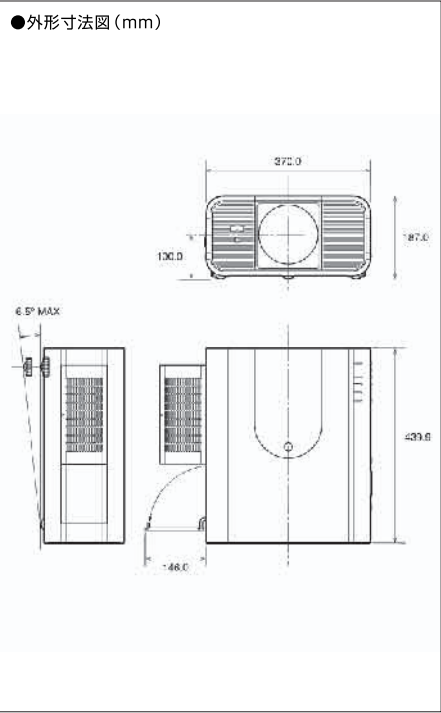

主な付属品

取扱説明書、リモコン(乾電池2本付)、
コンピューターケーブル(Dsub15-Dsub15)、USBケーブル、
リモートケーブル、電源コード、レンズアタッチメント、遮光板、
レンズマウントカバー、スペーサー

*1 圧縮表示 *2 アナログ表示のみ *3 LNS-S31 使用時
*4 (G,B,R,H/V,V)。(VIDEO/Y,Pb/Cb,Pr/Cr)
*5 (VIDEO/Y)。(Pb/Cb)。(Pr/Cr) *6 突起物含む

仕 様		
モデル名		LC-X85D
希望小売価格		¥1,890,000(税別¥1,800,000) ※レンズ別売
リアル解像度 (RGB信号入力時)		XGA (1024 x 768)
ビデオ信号方式		NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N
表示可能解像度 (RGB信号入力時)		WUXGA*1*2/UXGA*1*2/ SXGA+*1/ SXGA*1/ WXGA*1/ XGA / SVGA / VGA/MAC
表示可能解像度 (ビデオ信号入力時)		*HDTV: 1080i (50/ 60), 1035i, 720p (1080psf/24/25/30: DVI-Dのみ対応) SDTV: 480i/p, 575i/p
画面サイズ (インチ)		31 ~ 400 *3
投映距離 (m)		1.4 ~14.7(100ｲﾝﾁ: 3.6 ~4.6) *3
明るさ (ルーメン)		7000 (5600: エコモード)
コントラスト比		2200:1
周辺光量比		90 %
液晶パネルサイズ (インチ)		1.3
液晶パネルアスペクト比		4 : 3 (16 : 9 表示可能)
液晶パネル駆動方式		ポリシリコンTFTアクティブマトリックス方式
液晶パネル画素数		786,432 (1024 x 768) x3
映写レンズ	焦点距離 (mm)	f=48.2 ~ 62.6 mm *3
	F値	F 1.7 ~ 2.0 *3
	ズーム&フォーカス	電動ズーム & フォーカス *3
光源		330W NSHA
ランプ寿命(エコ/ 標準)		3000 / 2000 H
レンズシフト		1:1~10.0(U/D比) 2:3~3:2(L/R比)
デジタル台形補正機能		±40°(U/D比), ±20°(L/R比)
脚部による仰角調整角度		6.5°
対応水平走査周波数		15 ~ 100kHz
対応垂直走査周波数		48 ~ 100 Hz
対応ドットクロック		~ 180 MHz
消費電力(標準)		491 / 499 W ,19.3 / 24.5 W(スタンバイモード):ネットワークボックス 無 / 有
定格使用電源		AC 100V,50 / 60 Hz
使用温度		5 ~ 40 ℃
ファンノイズレベル(エコ/標準)		35 / 39 dBA
映像入力端子	DVI-D (HDCP)	x 1
	Dsub15 (アナログRGB)	x 1
	5BNC*4	x 1
	S-Video (ミニDin4ピン)	x 1
	RCA (Video)*5	x 3
音声入力端子	Dsub15 (アナログRGB)	x 1
音声出力端子	ミニジャック (ステレオ)	x 2
	ミニジャック (ステレオ)	x 1
制御入出力/その他		*Dsub 9ピンx1(シリアル),ミニジャックx1(リモコン),USBタイプBx1,Dsub 25x1(ネットワーク)
外形寸法 (W x H x D mm)*6		370.0 x 187.0 x 439.9
質量 (kg)		11.4 ※レンズ無し
交換ランプ品番/価格		610 341 1941 (POA-LMP124) /¥49,350(税別¥47,000)
交換フィルターカートリッジ品番/価格		AF-X80/¥6,300(税別¥6,000)
ハードキャリーケース(キャスター付)品番/価格		AX-56351 (HC-X80C)/¥126,000(税別¥120,000)

投映オプションレンズ及び投映距離・画面サイズ表

品 名	標準ズームレンズ	固定短焦点レンズ	短焦点ズームレンズ	長焦点ズームレンズ	超長焦点ズームレンズ
品 番	AH-23081(LNS-S31)	AH-32011(LNS-W32)	AH-23122(LNS-W31A)	AH-23132(LNS-T31A)	AH-24241(LNS-T32)
希望小売価格(税別)	¥147,000(¥140,000)	¥262,500(¥250,000)	¥262,500(¥250,000)	¥262,500(¥250,000)	¥294,000(¥280,000)
焦点距離	f=48.4~62.8mm	f=22.3mm	f=34.4~48.16mm	f=63.5~111.5mm	f=112~155mm
F値	F1.7~2.0	F2.5	F2.5~3.06	F2.03~2.89	F2.1~2.7
レンズ本体重量	1.3kg	1.6kg	1.7kg	1.9kg	1.7kg
ズーム/フォーカス	1.3倍/電動	固定/手動	1.4倍/電動	1.8倍/電動	1.4倍/電動
投映可能画面サイズ	40~400型	70~120型	40~400型	40~400型	40~400型
およその 投映距離L (m)	60型	2.2~2.8	-	1.5~2.2	2.9~5.1
	80型	2.9~3.8	1.3	2.1~2.9	3.9~6.8
	100型	3.7~4.8	1.6	2.6~3.7	4.8~8.5
	150型	5.5~7.2	-	3.9~5.5	7.3~12.8
	200型	7.4~9.6	-	5.2~7.4	9.7~17.1
	250型	9.2~12.0	-	6.8~9.2	12.2~21.4
300型	11.2~14.4	-	7.9~11.1	14.6~25.7	25.8~35.7

*上記画面サイズに対する投映距離は、理論計算上の数値でレンズのばらつき等により、最大5%程度の誤差を有する場合があります。天吊設備の場合、現場合わせが必要です。

安全と取扱いに
して、及び商品ご
使用についての
注意

◆正しく安全にお使いいただくためご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読み下さい。◆水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所、熱源の近くには設置しないで下さい。また本体の吸排気口をふさがないように、壁からは30cm以上離れて設置して下さい。ランプ不点灯や電源シャットオフ、火災、感電、故障などの原因となることがあります。◆プロジェクターを投映中にレンズをのぞかないで下さい。眼を傷めます。特に、小さなお子様のいる場所ではご注意ください。◆リモコンのレーザーポインター発射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けて発射しないで下さい。目にレーザー光が当たると目に障害を起こす原因となる場合があります。◆液晶プロジェクターをタバコの煙、油煙、ほこり、綿ほこり等の多い場所で使用される場合、あるいは長時間連続して(毎日6時間以上)使用される場合は、フィルターの点検、掃除を最低毎月1回行なって下さい。液晶パネル、偏光板、PBS(光偏光素子)などの光学部品の交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。◆液晶パネルは非常に精密な技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものもありますのであらかじめご了承下さい。◆ランプに関するお知らせ:プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上衝撃や使用時間の経過によって大きな音を伴って破綻したり、不点灯状態になることがあります。なお、破綻したり不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。短時間の使用を繰り返される場合や、10時間以上連続使用される場合、ランプの交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。また、ランプは消耗品ですので、映像が暗くなってきたり色合いが悪くなってきたりなどの症状が出て来たら、お早めのランプ交換をお勧めします。

テクニカルホットライン コンピュータ画像・ビデオ映像についてご相談承りますので、アフターサービスセンターまで、お気軽にご連絡下さい。TEL072-782-7492 FAX072-781-5435

●このカタログの内容は2008年11月現在のもので、仕様ならびに価格は改良のため予告なく変更することがあります。当社又は代理店にお問い合わせください。●表示価格はすべて税込み希望小売価格です。

EIKI 映機工業株式会社

本 社 ●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12(浪速ビル) ☎06-6311-9475 FAX 06-6311-8486
大 阪 営 業 所 ●〒664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎072-782-7491 FAX 072-781-5435
東 京 支 社 ●〒135-0042 東京都東区木場3-14-4(はが場三丁目2F) ☎03-5621-3051 FAX 03-5621-3057
九 州 支 社 ●〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-11-15(博多駅東口ビル) ☎092-431-0222 FAX 092-481-7699
アフターサービスセンター ●〒664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎072-782-7492 FAX 072-781-5435
伊 丹 工 場 ●〒664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎072-781-3861 FAX 072-781-5449
ユーロパ流通センター ●ノイズ(ドイツ)
海外現地法人 ●EIKI INTERNATIONAL INC.(アメリカ カリフォルニア・カナダ ミッドランド)
●EIKI DEUTSCHLAND GmbH.(ドイツ フランクフルト)
●EIKI CZECH SPOL.S.R.O.(チェコ プラハ)
●愛其影像設備有限公司(中国 上海)
●EIKI Industrial (M) Sdn Bhd(マレーシア セランゴール)
EIKI Web site ●http://www.eiki.jp(日本語) http://www.eiki.com(英語)

代理店

カタログNo.070010

20,11.5 PAC

液晶プロジェクター LC-X85D

7000ルーメン/XGA/希望小売価格¥1,890,000(税込)

EIKI
Projectors & Beyond



色 を 心 に 刻 む 、 印 象 派 プ ロ ジ ェ ク タ ー 。

LC-X85D

拡大映像システムのスペシャリスト
EIKI 映機工業株式会社





LC-X85D

液晶プロジェクター
7000ルーメン/XGA/2200:1
希望小売価格 ¥1,890,000 (税別¥1,800,000)
※レンズ無 (レンズ別売)



クラス最高輝度* 7000ルーメンが実現、
明るい場所でも「限りなくリアルカラー」。

デジタルサイネージ革命

店舗のシーズン
ディスプレイ

商業施設の
フロア演出

大型施設の
イベント案内


コンコースなどの
キャンペーン

ホテルや駅などの
観光案内

劇場・博物館・
美術館に

限りなくリアルカラー「3LCD+One」の技術力


3枚の液晶パネル(3LCD)とカラーコントロールデバイス(+One)の合計4枚の液晶デバイスを使用した新しい光学エンジンにより、高輝度で美しい色彩表現を同時実現。Y(黄)の光を個別にコントロールすることにより、R(赤)・G(緑)の色再現性が格段に向上。色味がより鮮明になり、高コントラストの立体感あふれる映像が映映できます。たとえば色鮮やかな野菜やくだもののシズル感や、微妙な色合いを表現したいファッションアイテム、趣を心に伝える芸術作品や景色など。より明るく、限りなく「実物」に近い本物の色彩を表現できますので、店舗や商業施設、博物館・美術館、ホテルの施設案内やイベント案内、駅における観光案内などのデジタルサイネージ(電子広告)が際立ちます。



■色再現性は従来機種比※約20%、コントラスト比約10%で、これまでの機種に比べ美しさの質が向上しました。※LC-X80D

■高出力、高効率の 330W NSHA ランプを使用することにより、消費電力を抑えながら1ランプで7000lmの高輝度を実現し、クラス最高の電力利用効率を確保。(6.8W/100lm)

●当社従来光学エンジン



●3LCD+One新光学エンジン



OPTION

豊富な交換オプションレンズ

投影の目的・距離に合わせて標準・固定短焦点・短焦点・長焦点・超長焦点レンズをご用意しています。



■標準ズームレンズ
AH-23081(LNS-S31)
希望小売価格
¥147,000 (税込)

■固定短焦点レンズ
AH-32011(LNS-W32)
希望小売価格
¥262,500 (税込)


■短焦点ズームレンズ
AH-23122(LNS-W31A)
希望小売価格
¥262,500 (税込)

■長焦点ズームレンズ
AH-23132(LNS-T31A)
希望小売価格
¥262,500 (税込)

■超長焦点ズームレンズ
AH-24241(LNS-T32)
希望小売価格
¥294,000 (税込)

手間いらずの自動巻取りエアフィルター(ARF)

自動で巻き取る「Auto Rolling Filter(オートローリングフィルター)」を搭載。10回分のフィルターを内蔵した交換式フィルターカートリッジは、1日14時間使用で交換サイクル約2年*の長寿命です。特に天井設置などメンテナンスに不便な条件でも、ワンタッチ交換でメンテナンスを軽減します。

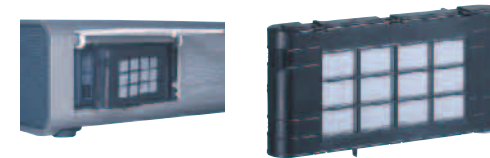

フィルターカートリッジ取付時
※実働時間 約10,000時間(使用環境・条件により異なります。)

交換フィルターカートリッジ
AF-X80 ¥6,300 (税込)


メカニカルシャッター

リモコンボタン操作ひとつで映写画面を瞬時に完全ブラックアウト。劇場やメディア広告などでのメリハリのきいた映像演出に威力を発揮します。

360度傾斜設置に対応

天井から床面への投映など、上下方向に向けての設置・投映が可能なので、設置場所のバリエーションが広がりアイデア溢れる演出効果をサポートします。

※上方向、下方向、斜めと360度の範囲で投映できます。
指定の範囲内でご使用ください。



OPTION

ネットワーク対応

Pj-to Netdirector(Pj-NET30) <オプション>

オプションの<Pj-to Netdirector (Pj-NET30)>をプラスすることにより、PCからネットワーク経由でプロジェクターの制御と管理が簡単にできます。またランプ交換のお知らせやプロジェクターの異常などの診断メッセージはE-mailでお知らせします。

Pj-NET30/¥63,000 (税込)



入出力接続端子

