


## 仕様

| 機種 LC-XG210D |                                                        |                |                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式           | 三原色液晶シャッター投写方式                                         | コンピューター信号入力    | DVH x1 (Digital & Analog), Dsub-15 x (RGB Analogのみ)                                                                                              |
| 光学系          | ダイクロミックミラー分離                                           | コンピューター信号出力    | Dsub-15 x 1 (RGB, Analogのみ)                                                                                                                      |
|              | プリズム合成方式                                               | ビデオ信号入力        | RCA x 3 (コンポーネント Y-Pb/Cb-Pr/Cr), HDTV, DVD, DTV 1080i, 1035i, 720p 対応, RCA x 1 (コンポジット), ミニDIN4 (S-Video) 2-3 Pull Down対応新プログレッシブスキャン(L/P変換)回路搭載 |
| 液晶パネル        | 0.99"MLA付 x 3 (枚)、アスペクト比4:3                            | ビデオ信号出力        | 無                                                                                                                                                |
| 画素数          | 786,432画素 (1024x768) x 3枚、<br>総画素数 2,359,296           | オーディオ信号入力      | ミニジャックx2 (ステレオ), RCA x 2 (R, L-モノ)                                                                                                               |
| 映写ランプ        | 250W UHP                                               | オーディオ信号出力      | 外部SP用 ミニジャック                                                                                                                                     |
| 照度           | 3500 ANSIルーメン (エコ・モード時2800)                            | その他入出力         | USB x 1, ミニDIN8P<br>(RS232Cコントロールポート) x1                                                                                                         |
| コントラスト比      | 800:1                                                  | 音声出力           | ステレオ 2W + 2W                                                                                                                                     |
| 色再現性         | フルカラー (1,677万色)                                        | 内蔵スピーカー        | 4.5cm (円型2個)                                                                                                                                     |
| 走査周波数        | 水平:15K~100KHz                                          | 使用電源           | AC100V (±10%), 50/60Hz                                                                                                                           |
|              | 垂直:50~100Hz                                            | 消費電力           | 350W                                                                                                                                             |
| 表示可能解像度      | ドットクロック:140MHz                                         | 寸法 (W x H x D) | 301.8 x 161.7 x 425.9 mm                                                                                                                         |
|              | XGA (1024x768) SXGA, SVGA, VGA, MAC<br>800TV本 (HDTV対応) | 質量             | 7.8kg                                                                                                                                            |

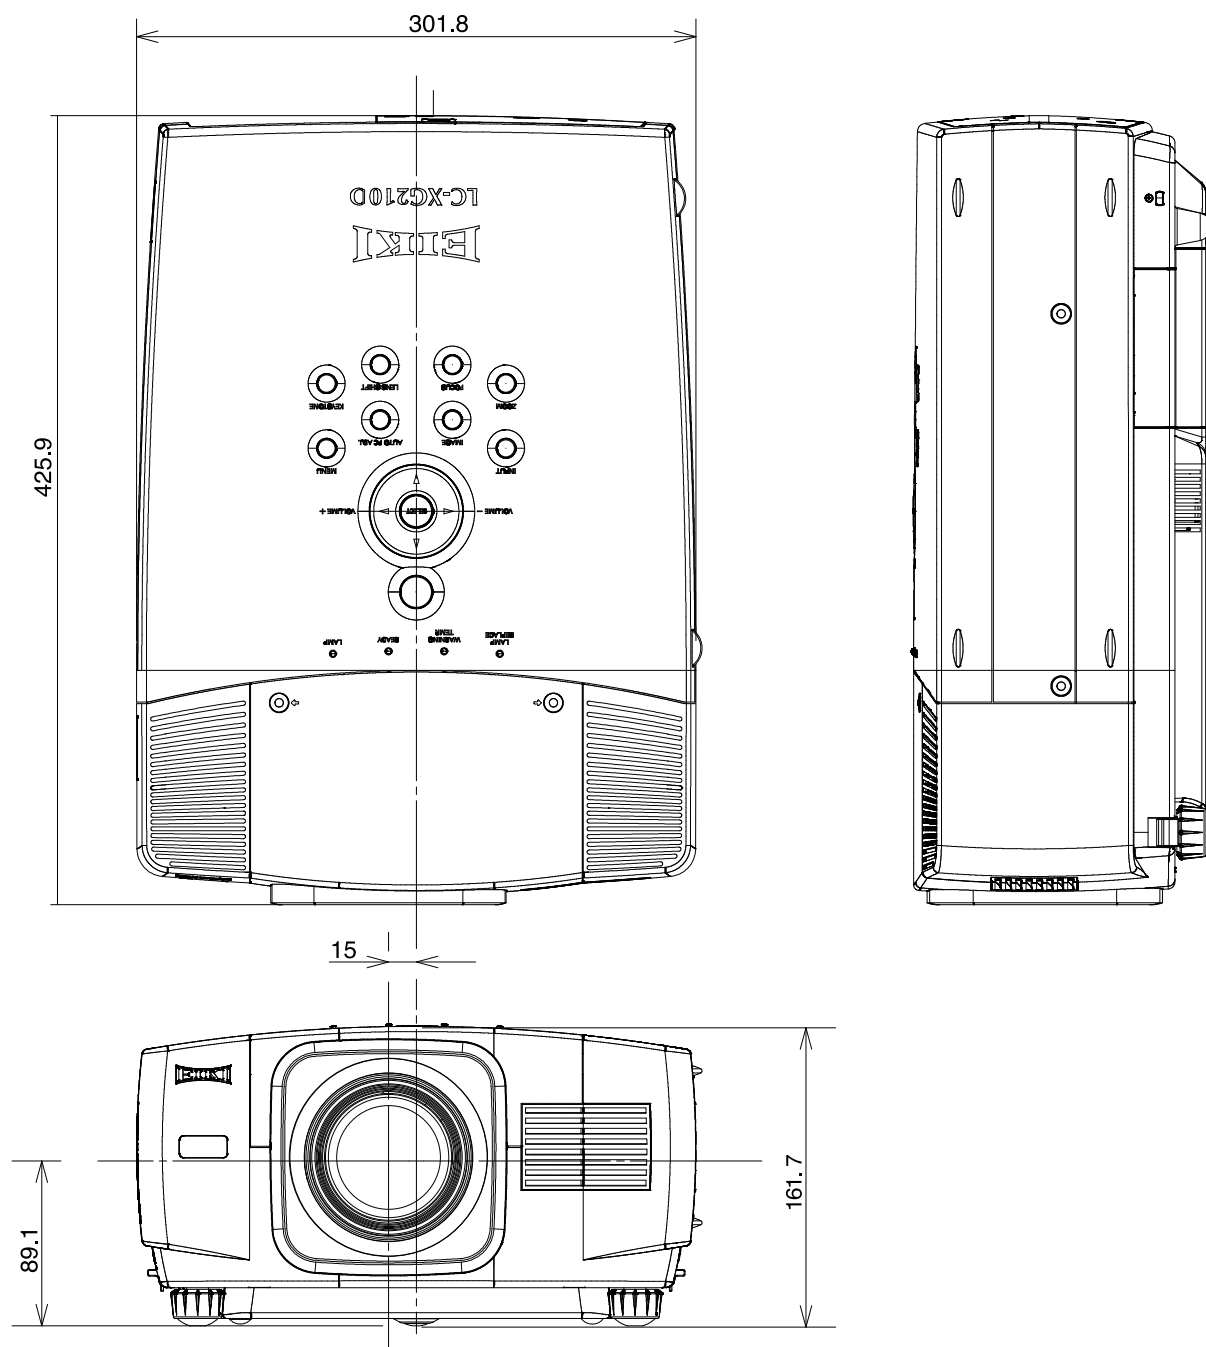

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

|          |  |    |    |    |    |            |
|----------|--|----|----|----|----|------------|
| 映機工業株式会社 |  | 承認 | 設計 | 製図 | 品名 | 液晶プロジェクター  |
| 作図       |  |    |    |    |    | LC-XG210D型 |
| 尺度       |  |    |    |    |    |            |