Enthronic E970X



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der E970X LCD hat 2500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrekturt bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Bis zu 435 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2500 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 290 cm liegen. Das Modell wird von Enthronic nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,9" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	2500	833 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	400:1 full on/off	400:1 full on/off
Schwarzwert	6,2500 min. Lumen	2.098 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	250W UHL Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,3
Objektiv	F=1,7-2,1 f=38-49 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	-

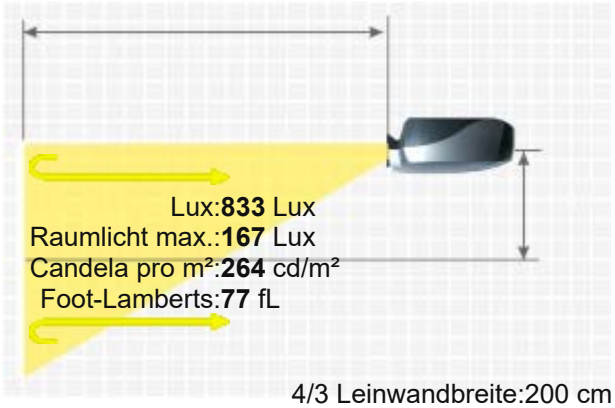

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

Anschlüsse	D-sub 15pin in und out
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	260W / 20W standby
Maße BxHxT	305 x 87 x 240 mm (12"x3,4"x9,4") 6.37 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	-
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15° Hori.: +/-10°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15,63-91 kHz V-sync: 50-58 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	77 fL / max. 435 cm Bildbreite
Candela pro m²	269.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

ENTHRONIC E970X

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/enthronice970x.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.