


Epson USA Pro L1300U

EPSON USA ELPLX01

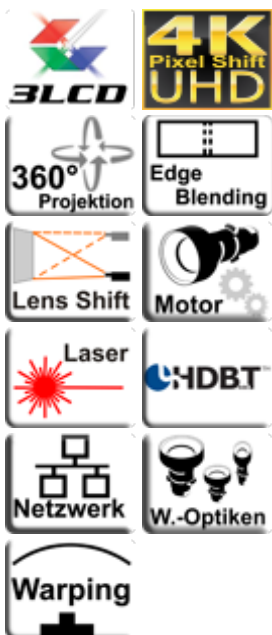

Der Pro L1300U kurz vorgestellt: Der Epson USA Stationär Laser LCD Projektor bietet 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

8000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 909 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 606 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K ohne Probleme abspielen, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P und 4K Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Seit 2016 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Epson USA angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 8000

Leinwand 3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000000:1

2000000:1

Schwarzwert

0,0040 min. Lumen

0,002 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.38

Objektiv


F=1,65-2,27

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 10W

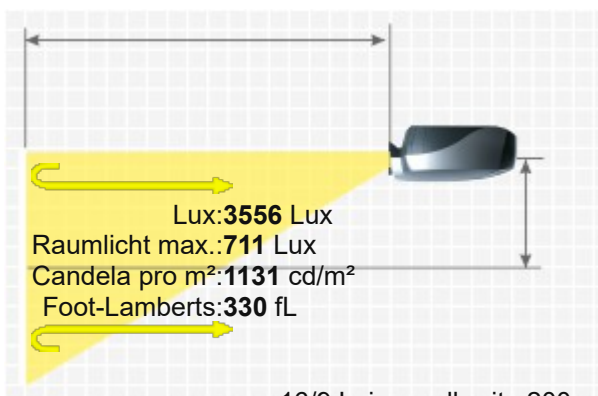

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	HDMI mit HDCP 2.2 in DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in RJ45 in RJ45 mit HDBaseT in
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	800W
Maße BxHxT	586 x 185 x 492 mm (23,1"x7,3"x19,4") 53.34 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht	21,00 kg / 46,3 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	330 fL / max. 909 cm Bildbreite
Candela pro m²	1155 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Warping 360° Installation fähig Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive						
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom	
ELPLM11	4.84-7.39:1	968-1478 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLM10	3.31-5.07:1	662-1014 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLM09	2.15-3.49:1	430-698 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLM08	1.45-2.32:1	290-464 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLL08	7.2-10.12:1	1440-2024 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLW05	1.04-1.46:1	208-292 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLU04	0.87-1.06:1	174-212 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLU03	0.65-0.78:1	130-156 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLX01	0.35:1	70 m	+/-17%	+/-10%	Kein Zoom	

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
Angelegt: 2016-07-14 10:11:14

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonproL1300u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.