

Epson USA Pro L1500U



Der Pro L1500U kurz vorgestellt: Der Epson USA Laser LCD Projektor bietet 12000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 1113 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 12000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 742 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K ohne Probleme abspielen, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P und 4K Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Das 2016 gebaute Modell wird von Epson USA nicht mehr angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 12000

Leinwand 5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000000:1

Leinwand 2000000:1

Schwarzwert

Projektor 0,0060 min. Lumen

Leinwand 0,003 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch 1.62

Objektiv

F=1,8-2,51

Projektionsverhältnis

-

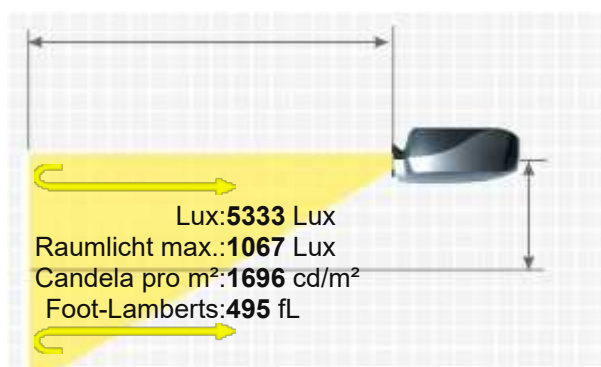

- Audio
-
- HDMI mit HDCP 2.2 in
DVI-D in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
Mini Jack Audio in und out
SDI 3G in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
RJ45 mit HDBaseT in



- Deckenmontage
- Ja, ist möglich.
- Stromverbrauch
- 920W
- Maße BxHxT
- 586 x 185 x 492 mm (23,1"x7,3"x19,4") 53.34 L/dm³
- Betriebsgeräusch
- 35 / 29 dB im Eco Mode

- Gewicht
- 22,00 kg / 48,5 lbs.
- Keystone-Korrektur
- Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°
- Ausleuchtung
-
- Frequenz
-
- Foot-Lamberts
- 495 fL / max. 1113 cm Bildbreite
- Candela pro m²
- 1732.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel

■ Eco Mode

■ Kensington Slot

■ Warping

■ 360° Installation fähig

■ Edge Blending

■ Lan Netzwerk kompatibel.
- Screen Mirroring
-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
ELPLL08	5.28-7.72:1	1056-1544 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM11	3.54-5.41:1	708-1082 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM10	2.43-3.71:1	486-742 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM09	1.58-2.56:1	316-512 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW05	1.19-1.63:1	238-326 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLW06	1.19-1.63:1	238-326 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU04	0.64-0.78:1	128-156 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU03	0.48-0.57:1	96-114 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLX02	0.35:1	70 m	+/-21%	+/-15%	Kein Zoom

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonproL1500U.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.