

Der LPF-7700 ist die ideale Lösung für große Konferenzräume, Präsentationen mittlerer Größe und elektronisches Kino.

- Keystone Korrektur (digital und Lens-Shift)
- Digitaler Eingang (DVI-D)
- HDTV kompatibel (720p, 1080i)
- 3 W Stereo Lautsprechersystem






Eine Lichtleistung von
3.000 ANSI
Lumen - portabel und vielseitig!

Technische Daten

Modell			LPF - 7700
LCD-Panel			1,3" Poly-Si TFT LCD (x3) mit Mikrolinsen
Pixelzahl			1024 x 768
Objektiv			F=1,8 - 2,15 mit Lens-Shift
Bildgrösse			0,9 m - 7,6 m
Lampe			250 W EHP
Helligkeit			3.000 ANSI Lumen (typisch)
Ausleuchtung			> 80%
Kontrastverhältnis			> 300:1
Anschlüsse PC			XGA (echt) ; VGA, SVGA, SXGA (interpoliert)
Video			PAL, SECAM, NTSC, M-PAL, N-PAL, NTSC 4,43
Eingänge	In1 wählbar	Digital RGB	DVI Digital 24 Pin
		Analog RGB	HD D-Sub 15 Pin (1x)
	In 2	Analog RGB	HD D-Sub 15 Pin (1x)
	In 3	RGB/DVD	BNC (5x) (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb, H, V)
	Video		S-Video (Hosiden), Cinch
	Audio		RGB: 3x 3,5mm Stereo Klinke, Video: 2x Cinch
Ausgänge	Analog RGB		HD D-Sub 15 Pin (1x)
	Audio		3,5mm Stereo Klinke
Lautsprecher			2 x 3 Watt Stereo
Fernbedienung	RS 232		9 Pin D-Sub
	Maus		1x PS/2 Anschluss, 1x USB
Stromversorgung			100 V - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Leistungsaufnahme			380 W
Abmessungen			282 mm x 150 mm x 429 mm (B x H x T)
Gewicht			7,8 kg
Zubehör			Fernbedienung, Objektiv-Schutzkappe, RGB Anschlusskabel, Bedienungsanleitung, A/V-Kabel, Netzkabel, Batterie, Luftfilter, Mauskabel
Optionen			Ersatzlampe, Kabel für Fernbedienung

Abmessungen

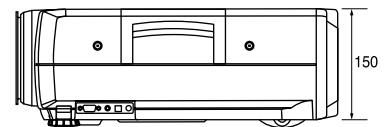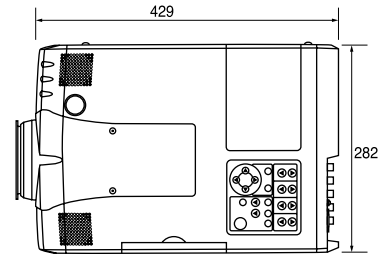


LCD Projektor LPF-7700



Aussenmaße: 282 (B) x 150 (H) x 429 (T) mm

Projektionsabstand und Bildgrösse

Bilddiagonale (cm)	150	200	250	380	500	630	760
Projektions-Abstand (m)	2,1	2,9	3,6	5,4	7,3	9,1	10,9

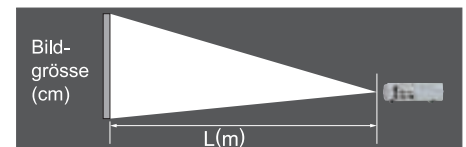

Anschlüsse

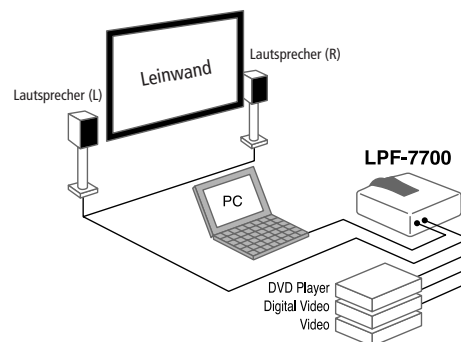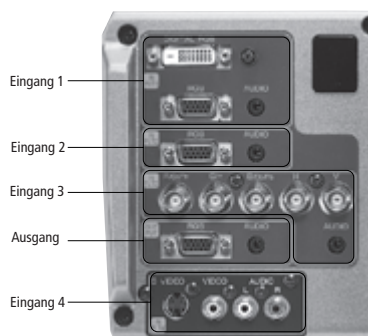

FUJITSU

FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH

Werftstrasse 20 • 40549 Düsseldorf • www.plasmavision.de

LPF7700 03/2001