


compact 225

Geha


PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Für unterwegs



Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Der Reisebegleiter

Mit nur 1,1 kg kleinster und leichtester Projektor seiner Klasse und mit hochwertiger Tragetasche ideal für unterwegs.

>> Klein, aber oho

Die Lichtleistung von 2200 ANSI-Lumen gibt genügend Sicherheit, jegliche Lichtsituation zu meistern.

>> Kontrastreiche Bilder

Ob kontrastreiche Businesspräsentation oder filigrane Videobilder – Mit einem überragenden Kontrastverhältnis von 2200 : 1 haben Sie alles im Griff.

>> Komplettes Zubehör

Alle notwendigen Kabel, eine Fernbedienung mit Laserpointer und eine attraktive Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.

>> Schnell einsatzbereit

Mit der Schnellabkühlfunktion ist der Projektor in Sekundenschnelle wieder bereit für die nächste Präsentation am anderen Ort.

>> Neu: Digitaleingang


Jetzt auch mit digitalem HDMI-Eingang, der auf DVI adaptiert werden kann.





Geha compact 225

Bestell-Nummer	30 281 360
Display	0,55"DLP™
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024 x 768 Bildpunkte, darstellbar von VGA (640 x 480) bis SXGA+ (1400 x 1050)
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen	2200/1700
Kontrastverhältnis	2200:1
Gewicht in kg	1,1
Abmessungen (BxTxH) mm	206 x 156 x 64
Betriebsgeräusch (full/eco)	33/31 dB
Optik	Zoom 1,1fach manuell f=22 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55
Projektionsabstand	von 1,2 m bis 12 m
Bilddiagonale	von 0,78 m bis 7,78 m
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,93 bis 2,13 : 1
Offset	115 %
Digitale Trapezkorrektur	vertikal +/-18° manuell
Funktionen	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick start, Quick cool down, Passwortschutz
Lampe	165 Watt
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 3000 h/4000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz mit Phasenkompensation
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	225/<10 Watt
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i
Zeilenfrequenz	15 bis 100 kHz
Bildwiederholfrequenz	43 bis 85 Hz
Bandbreite	110 MHz
Eingänge	digital (1 x HDMI mit HDCP (auf DVI adaptierbar)), RGB (1 x 15 pin D-sub), Audio (1 x 3,5 mm Klinke), Video (1 x RCA), S-video (1 x Mini-DIN 4polig), SCART (optional über Adapter an 15pin D-sub)
WLAN-Spezifikation	---
Ausgänge	---
RS232-Port	---
LAN-Schnittstelle	---
Maus-Port	1 x USB-Mini 5-polig
Soundsystem	---
Lieferumfang	Projektor, Objektivkappe, Stromkabel, VGA-Kabel, USB-Kabel, Fernbedienung mit Laserpointer, Batterien, CD-ROM mit Handbuch, Tragetasche
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	1 Jahr oder 1000 Stunden

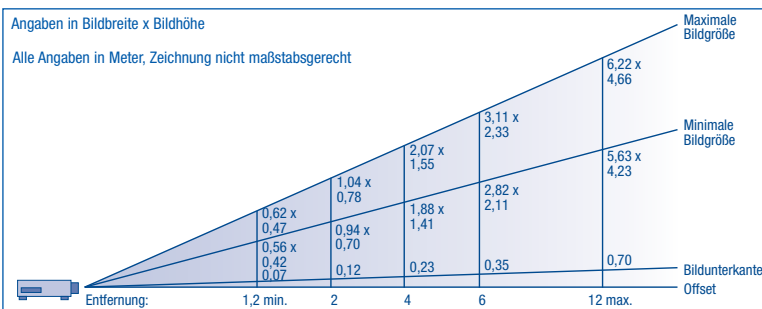

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
60 281 501	Lampenkit 165W für compact 225, Betriebsdauer bis zu 4000(Eco)	auf Anfrage