

compact 328 dialog

Geha


PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Mobil



Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Interaktiver Projektor

Abwechslungsreiche PC-Präsentationen vollständig interaktiv mit dem Infrarot-Zeigestab steuern – ohne Zusatzgeräte und ohne zusätzliche Verkabelung.

>> Innovative Technik

Didaktische Wissensvermittlung an Schulen unter aktiver Einbeziehung der Schüler. Preiswerter und viel einfacher zu installieren als jede interaktive Tafel.

>> Konzentration auf das Wesentliche

Automatische Mitschriften von Notizen, die mit dem Infrarot-Schreibstift unmittelbar ins Bild geschrieben werden. So braucht niemand mitzuschreiben oder Protokoll zu führen.

>> Bedienerfreundlich

Einfachste Bedienung, die bekannte Windows-Oberfläche wird genutzt. Die mitgelieferte Präsentationssoftware beschränkt sich auf einfachste, intuitiv benutzbare Funktionen: schreiben, markieren, zeichnen, speichern.

>> Mobil einsetzbar

Mit ca. 3,3 kg inklusive Infrarot-Zeiger und -Stift einzigartige mobile Inhouse-Lösung eines interaktiven Produktes – es wird nur eine feste Projektionsoberfläche vor Ort benötigt.



XGA
1024x
768

2600
ANSI-
LUMEN

dvi


3,3
kg



Interaktiver Projektor		Geha compact 328 dialog	
Bestell-Nummer		30 281 485	
Display		3LCD 0,63" mit Mikrolinsen	
Auflösung (physikalisch)		XGA 1024x768 Bildpunkte darstellbar von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)	
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen		2600/2100	
Kontrastverhältnis		500:1	
Gewicht in kg		3,3	
Abmessungen (BxTxH) mm		325x260x97	
Betriebsgeräusch (full/eco)		33/30 dB	
Optik		Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93	
Projektionsabstand		von 1,1 m bis 10,60 m	
Bilddiagonale		von 1,00 m bis 7,62 m	
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)		1,45 bis 1,74:1	
Offset		5:1	
Digitale Trapezkorrektur		vert. +/-30° auto. oder man.	
Funktionen		Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User Logo, Deckensensor, Passwortschutz	
Lampe		200 Watt UHP	
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)		bis zu 2000 h/3000 h	
Stromversorgung		100 bis 240V AC/ 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)		285/<2,6 Watt	
Videokompatibilität		PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i	
Zeilenfrequenz		31 bis 92 kHz	
Bildwiederholfrequenz		48 bis 120 Hz	
Bandbreite		165 MHz	
Eingänge		RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3,5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA), Audio (1x2xRCA)	
WLAN-Spezifikation		---	
Ausgänge		RGB (1x15 pin D-sub), Audio (1x3,5 mm Klinke)	
RS232-Port		9 pin D-sub	
LAN-Schnittstelle		---	
Maus-Port		1xUSB B (IR-Kamera)	
Soundsystem		1x8 Watt mono	
Lieferumfang		Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, S-Video-Kabel, Videokabel, USB-Kabel je 1,5 m, Fernbedienung mit Maustastensteuerung und Laserpointer, IR-Zeigestab und IR-Stift, Batterien, CD-ROM mit Präsentationssoftware, Kamera-Treiber und Handbuch auf CD, Schnellstartkarte	
Garantie		36 Monate	
Lampengarantie		6 Monate oder 500 Stunden	

Angaben in Bildbreite x Bildhöhe

Alle Angaben in Meter, Zeichnung nicht maßstabsgerecht

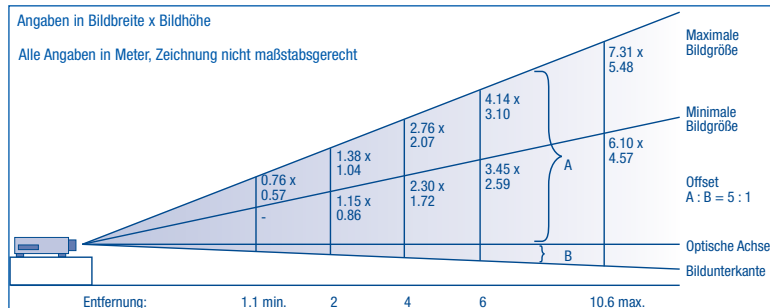

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
30 207 431	Staubfilterkit XXL für besonders staubige Räume	86,00
60 207 522	Lampenkit 200 Watt UHP Betriebsdauer bis zu 3000 h (Eco)	auf Anfrage

Systemanforderungen bei Nutzung der interaktiven Funktionen:
Betriebssystem: Microsoft Windows XP mit SP2 oder höher, min. 256 MB RAM Arbeitsspeicher, Prozessor: gleichwertig Pentium IV oder höher, min. 30 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM Laufwerk USB 2.0 Schnittstelle (nicht kompatibel zu USB 1.1)

Hinweis: Das interaktive System basiert auf der Erkennung und Verfolgung einer Infrarot-Lichtquelle. Direkte Einstrahlung von starken Infrarotquellen auf die Projektionsfläche (Sonne, Halogenlampen) sowie spiegelnde Oberflächen können das System stören und sind deshalb zu vermeiden.