

compact 334

Geha

PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Mobil



Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Leistungsfähig

3500 ANSI-Lumen, ausreichend für kontrastreiche Bilder in Konferenzräumen auch unter schwierigen Lichtbedingungen.

>> Netzwerkkompatibel

Ausgerüstet mit einer RJ45-Netzwerkschnittstelle für Diagnose und Steuerung eignet sich der compact 334 gut für feste Installationen.

>> Einfachste Bedienung

Sechs Automatik-Funktionen machen die Bedienung leicht: Quellensuche, Synchronisation, Deckensensor, Trapezkorrektur, Anzeige von Luftfilter- und Lampenwechsel.

>> Staubgeschützter Aufbau

Das Objektiv wird durch eine zusätzliche Glasplatte geschützt und der Zoomring ist verschließbar. So kann kein Staub eindringen und die Bildqualität bleibt stabil. Optional ist für besonders staubige Räume ein Staubfilter XXL erhältlich.

>> Investitionssicher

Das Gerät verfügt über digitale und analoge Bildeingänge – passend zu modernen und zukünftigen Grafikkarten. Ganz neu: Fernsteuerung und Diagnose über die eingebaute Netzwerkschnittstelle.

>> Hoher Sicherheitsstandard

Passwortsperre, Kensington-Anschluss und Metallanker am Gerät sorgen für sicheren Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung.

>> Einfachste Wartung

Luftfilter und Lampe lassen sich von der Seite und damit ohne Demontage des Gerätes von der Decke wechseln.






Geha compact 334

Bestell-Nummer	30 207 381
Display	3LCD 0,63" mit Mikrolinsen
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024x768 Bildpunkte darstellbar von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen	3500/2800
Kontrastverhältnis	500:1
Gewicht in kg	3,3
Abmessungen (BxTxH) mm	325x260x97
Betriebsgeräusch (full/eco)	33/30 dB
Optik	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93
Projektionsabstand	von 1,1 m bis 10,60 m
Bilddiagonale	von 1,00 m bis 7,62 m
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,45 bis 1,74:1
Offset	5:1
Digitale Trapezkorrektur	vert. +/-30° auto. oder man.
Funktionen	Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User Logo, Deckensensor, Passwortschutz
Lampe	230 Watt UHP
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 2000 h/3000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	285/<2,6 Watt
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i
Zeilenfrequenz	31 bis 92 kHz
Bildwiederholfrequenz	48 bis 120 Hz
Bandbreite	165 MHz
Eingänge	RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3.5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA), Audio (1x2xRCA)
WLAN-Spezifikation	---
Ausgänge	RGB (1x15 pin D-sub), Audio (1x3.5 mm Klinke)
RS232-Port	9 pin D-sub
LAN-Schnittstelle	RJ45 für Fernsteuerung und Systemdiagnose
Maus-Port	1xUSB B
Soundsystem	1x8 Watt mono
Lieferumfang	Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch und Steuersoftware auf CD, Schnellstartkarte
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden



Angaben in Bildbreite x Bildhöhe

Alle Angaben in Meter, Zeichnung nicht maßstabsgerecht

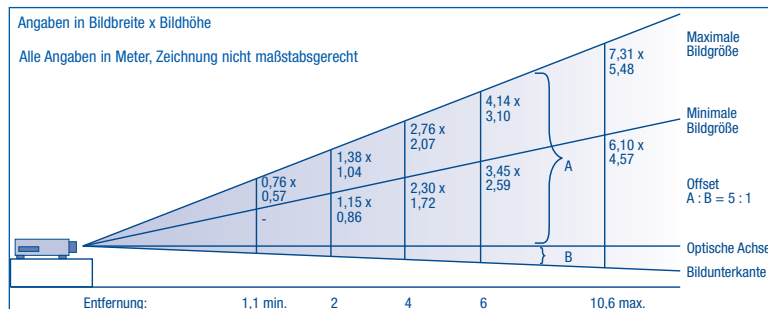

Geha Präsentations-Systeme · Division der Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG · Postfach 110755 · 30102 Hannover

Telefon (0511) 69 69 - 405 · Fax (0511) 69 69 - 415 · kontakt@geha.de · www.geha.de

* Empf. Verkaufspreis ohne MwSt.

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
30 207 431	Staubfilterkit XXL für besonders staubige Räume	86,00
60 207 944	Lampenkit 230 Watt UHP Betriebsdauer bis zu 3000 h (Eco)	auf Anfrage