


compact 694

Geha


PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Für Festinstallation



Helraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Helraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Trendiges Design

Gehäusefarbe weiß: unauffällig an der Decke und schick im iPod Design dazu

>> Flexibel einsetzbar

Großes Bild auch auf kurze Entfernung dank eingebautem Weitwinkel-Objektiv. Zwei verschiedene Teleobjektive für Anwendungen mit großer Entfernung zur Projektionswand. Hohe Lichtleistung für große, kontrastreiche Bilder auch in großen Räumen.

>> Anschlussvielfalt

Je fünf Eingänge und einen Ausgang für Bild und Ton, die parallel umgeschaltet werden. Für eine kostengünstige Toninstallation geeignet: der Tonpegel am Ausgang für Aktivboxen oder Verstärker wird mit der Fernbedienung eingestellt. Einfache Integration in Raumsteuerungssysteme über die RS232 Schnittstelle

>> Innovative Technik

Scharfes und ruhiges Videobild durch neuartiges bewegungsabhängiges De-Interlacing und 3D Kammfilter. Effizientes und leises Kühlsystem mit einem neuartigen großflächigen Luftfilter. Einsatz in staubigen Räumen möglich durch Benutzung eines optionalen Feinstaubfilters

>> Wartungsfreundlich


Filter und Lampe lassen sich ohne Demontage des Projektors seitlich wechseln





Geha compact 694

Bestellnummer	30 204 255
Display	3LCD 0,79" mit Mikrolinsen
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024 x 768 Bildpunkte, darstellbar von VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Helligkeit (Normal/Eco)	4500/4000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	500:1
Ausleuchtung	85%
Gewicht	7,2 kg
Abmessungen (B x T x H)	480mm x 360mm x 145mm
Betriebsgeräusch	34/30dB (Full/Eco)
Optik	Zoom 1,2fach manuell f=23,3 bis 28,2 mm/F=1,7 bis 1,9
Projektionsabstand	von 1,2m bis 9,1 m
Bilddiagonale	von 1m bis 7,62m
Projektionsverhältnis	1,47 bis 1,78 : 1 (Entfernung zu Bildbreite)
Offset	9 : 1
Digitale Trapezkorrektur	vertikal +/-30°
Funktionen	Digitaleingang, Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Wechselobjektive, Passwortschutz
Presets	Kraftvoll, Video, Präsentation, Natürlich, Kino, Tafel, User
Lampe	275 Watt NSH
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 2000h/3000h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz mit Phasenkompensation
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	350/-3 Watt
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i,
Zeilenfrequenz	15 bis 107 kHz
Bildwiederholffrequenz	50 bis 120 Hz
Bandbreite	170 MHz
Eingänge	RGB (1 x 15 pin D-sub), Digital (1 x DVI-I), Audio (2 x 3,5 mm Klinke), Video (1 x RCA), S-video (1 x Mini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3 x RCA), Audio (3 x (2 x RCA))
Ausgänge	RGB (1 x 15 pin D-sub), Audio (1 x 3,5 mm Klinke)
Mausport	1 x USB B
Steuerport	RS232 9pin D-sub, LAN (RJ45 (optional))
Serviceport	8pin Mini-DIN
Soundsystem	1 x 8 Watt mono
Lieferumfang	Projektor, 1,5m Stromkabel, 1,5m VGA-Kabel, 1,5m Fernbedienung mit Mausfernsteuerung und Laserpointer, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden

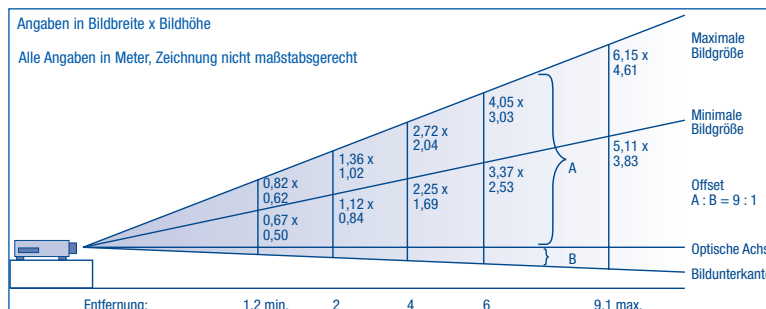

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
30 204 594	Tragetasche für compact 694	auf Anfrage
30 204 602	Projektorplatte für compact 694	38,00
60 204 511	Lampenkit 275 W NSH Betriebsdauer bis zu 3000h (Eco)	auf Anfrage
30 204 610	Teleobjektiv 2,3 bis 2,9 zu 1 für compact 694	auf Anfrage
30 204 628	Teleobjektiv 3,2 bis 4,1 zu 1 für compact 694	auf Anfrage