compact 694 N

Geha
PRÄSENTATIONS-SYSTEME

Für Festinstallation

Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Trendiges Design
Gehäusefarbe weiß: unauffällig an der Decke und schick im iPod-Design dazu.

>> Flexibel einsetzbar
Großes Bild auch auf kurze Entfernung dank eingebautem Weitwinkel-Objektiv. Hohe Lichtleistung für große, kontrastreiche Bilder auch in großen Räumen.

>> Anschlussvielfalt
Je fünf Eingänge und einen Ausgang für Bild und Ton, die parallel umgeschaltet werden. Für eine kostengünstige Toninstallation geeignet: der Tonpegel am Ausgang für Aktivboxen oder Verstärker wird mit der Fernbedienung eingestellt. Einfache Integration in Raumsteuerungssysteme über die RS232-Schnittstelle.

>> Innovative Technik
Scharfes und ruhiges Videobild durch neuartiges, bewegungsabhängiges De-Interlacing und 3D-Kammfilter. Effizientes und leises Kühlsystem mit einem neuartigen, großflächigen Luftfilter. Einsatz in staubigen Räumen möglich durch Benutzung eines optionalen Feinstaubfilters.

>> Wartungsfreundlich
Filter und Lampe lassen sich ohne Demontage des Projektors seitlich wechseln.

>> NEU
RJ45-Schnittstelle zur Systemdiagnose und Steuerung im Netzwerk – ideal für Konferenzzentren und große Unternehmen.

PRÄSENTATIONS-SYSTEME

Geha compact 694 N

Bestell-Nummer	30 205 906
Display	3LCD 0,79" mit Mikrolinsen
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024x768 Bildpunkte, darstellbar von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen	4500/4000
Kontrastverhältnis	500:1
Gewicht in kg	7,4
Abmessungen (BxTxH) mm	480x360x145
Betriebsgeräusch (full/eco)	34/29 dB
Optik	Zoom 1,2fach man. f=23,3 bis 28,2 mm/F=1,7 bis 1,9
Projektionsabstand	von 1,2 m bis 9,1 m
Bilddiagonale	von 1 m bis 7,62 m
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,47 bis 1,78:1
Offset	9:1
Digitale Trapezkorrektur	vert. +/-30°
Funktionen	Digitaleingang, digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Wechselobjektive, Passwortschutz, Benutzerlogo
Lampe	275 Watt NSH
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 2000 h/3000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	350/<3 Watt
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i
Zeilenfrequenz	15 bis 107 kHz
Bildwiederholfrequenz	50 bis 120 Hz
Bandbreite	170 MHz
Eingänge	RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3,5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-Video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA) , Audio (3x(2xRCA))
WLAN-Spezifikation	---
Ausgänge	RGB (1x15 pin D-sub), Audio (1x3,5 mm Klinke)
RS232-Port	9 pin D-sub
LAN-Schnittstelle	RJ45 für Fernsteuerung und Systemdiagnose
Maus-Port	1xUSB B
Soundsystem	1x8 Watt mono
Lieferumfang	Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, Fernbedienung mit Mausfernsteuerung und Laserpointer, Handbuch und Steuer-Software auf CD, Schnellstartkarte
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden

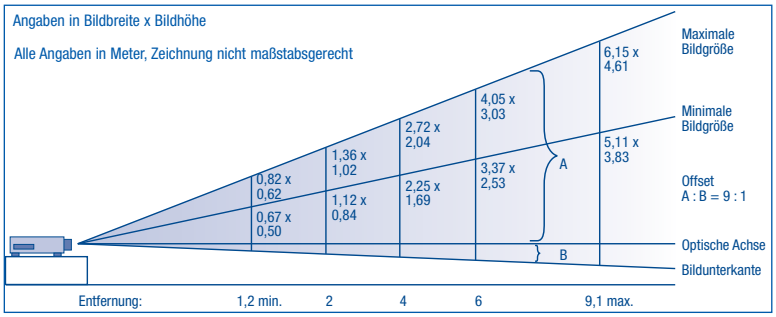

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
30 204 594	Tragetasche für compact 694 N	98,00
60 204 511	Lampenkit 275 Watt NSH, Betriebsdauer bis zu 3000 h (Eco)	auf Anfrage
30 205 567	Standard-Staubfilter EF1	30,00
30 205 583	Filter für staubige Räume EF3	45,00
30 205 575	Rauchschutzfilter EF2	55,00

Geha Präsentations-Systeme · Division der Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG · Postfach 110755 · 30102 Hannover
Telefon (0511) 69 69 - 405 · Fax (0511) 69 69 - 415 · kontakt@geha.de · www.geha.de

* Empf. Verkaufspreis ohne MwSt.