

Hisense M2SE Pro

HISENSE M2SE PRO



Der Heimkino M2SE Pro 3D Laser DLP Projektor von Hisense hat 1150 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 25000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 17.1 Jahre. Der eingebaute Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) erkennen das Umgebungslicht im Raum und optimieren automatisch das Bild. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen.

Eine Bildbreite von bis zu 366 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 244 cm. Der Projektor hat eine Airplay, Miracast Screen Mirroring-Unterstützung, die es ermöglicht über WLAN Videos in hoher Auflösung und Surround-Sound von Smartphones, Tablets und PCs mit Android, Windows oder iOS direkte Wiedergeben. Dazu kommt, dass Dank der Bluetooth-Funktion der Projektor flexibel mit anderen Lautsprechern gekoppelt werden kann. Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Mit gerade mal 28 Dezibel gehört das Gerät zu den leiseren Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,47" DMD DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1150

Leinwand 511 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1

Leinwand 1000:1

Schwarzwert

Projektor 1,1500 min. Lumen

Leinwand 0,512 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: Unterstützte Videoformate: OGM VOB MPEG MPG 3GP MOV WMV FLV MKV MP4 AVI Video Codec: VP9 MVC VC1 MPEG2 MPEG4 H.264 HEVC/H.265 Unterstützte Audio Formate: WAV AAC MP3 MP2 FLAC WMA WMV MP4 Unterstützte Bildformate: JPEG BMP PNG GIF

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom

Einsatzgebiet

Heimkino | Gaming | Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

Triple Laser

Licht Lebensdauer

25000 Std.

Betriebskosten


0,00 € da Laser

Focus

autofocus

Zoom

motorisch 1.3

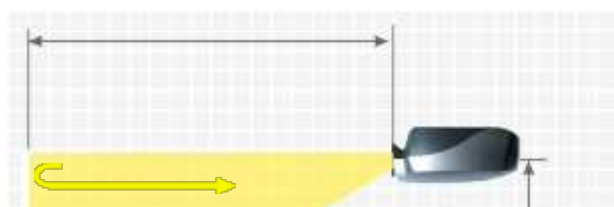

Objektiv	-	Raumlicht max.:102 Lux Candela pro m²:161 cd/m² Foot-Lamberts:47 fL
Projektionsverhältnis	-	
Audio	2 x 10W + Dolby Audio + DTS: X	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse		
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	120W	
Maße BxHxT	193 x 230 x 218 mm (7,6"x9,1"x8,6") 9.68 L/dm³	
Betriebsgeräusch	28dB	
Gewicht	4,10 kg / 8,82 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	-	
Foot-Lamberts	54 fL / max. 366 cm Bildbreite	
Candela pro m²	189 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Integrierter Mediaplayer ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Kensington Slot ■ High Dynamic Range (HDR) ■ Passwortschutz ■ W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor). ■ U9 VIDAA 7.6 OS ■ AutoMagic AI Adjusting System 2.0 (Auto Keystone, Auto Obstacle Avoidance, Auto Screen Fit) ■ 360° Gimbal Stand ■ Sound Equalizer ■ ALLM ■ MEMC ■ HDR10+ ■ HLG ■ & ■ 916;E<0.9 color accuracy ■ 110 BT.2020 ■ Dolby Vision & DTS Virtual:X ■ Game Mode Input Latency: 12ms @ 1080P, 30ms @ 4K ■ Refresh Rate: 60Hz @ 4K	
Screen Mirroring	Miracast, Airplay2	
Zu beachten	The first SGS-certified Low Visual Fatigue Laser Projector with zero harmful blue light, reduced flicker, and a WVF index of 2.86 (vs. industry avg. 4, the lower the better). * HEV%=0%, Certified by SGS, Certificate order no. SH-CERT250705789-01.	
Baujahr	2026 // Letzte Datenänderung: 2026-06-29 Angelegt: 2026-06-25 14:58:32	



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hisensem2sepro.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.