

Hitachi CP L300

HITACHI CP L300



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 1,3 TFT Panel
VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

300

Kontrast

200:1 full on/off

Schwarzwert

1,5000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

VGA 640 x 480
307.200 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, Pal, Secam

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

250W Metalldampf Lampe
Artikel Nr.: DT00031



Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

21,85% / 0,71 €

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

1 Computer(D-sub15 pin),
1-Video Input (Composite (RCA) x 1,
S-Video (4-pin DIN)),

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

9 fL / max. 151 cm Bildbreite

Candela pro m²

31.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-


Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

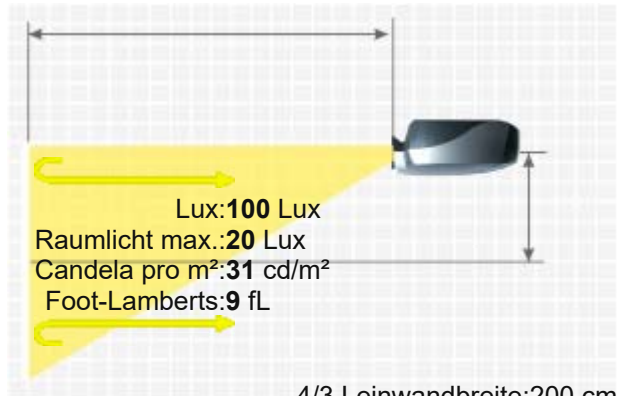

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpl300.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. H Cinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.