

Hitachi CP X3011N

HITACHI CP X3011N



Der Hitachi CP X3011N Standard-Portabel LCD Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Eine Bildbreite von bis zu 477 cm ist möglich, da der Projektor 3000 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 318 cm breit sein. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Das 2010 gebaute Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 3000

Leinwand 1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,5000 min. Lumen

Leinwand 0.501 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: • JPEG (.jpeg, .JPEG) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

210W UHP Lampe
Artikel Nr.: CPX2010LAMP DT01021



Licht Lebensdauer

3000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

17,07% / 0,07 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv


f=19-23 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio


2 x 8W

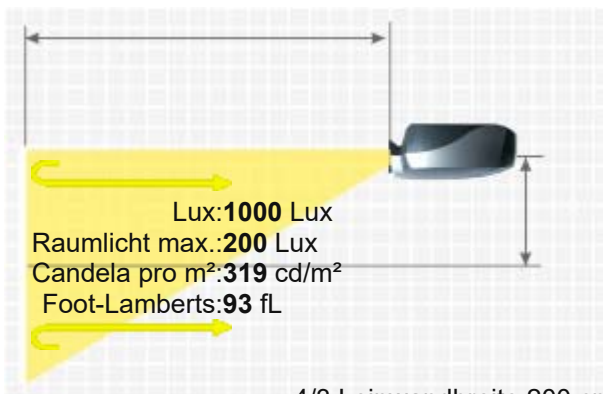

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 x D-sub 15 pin in 1 x out
 YUV in
 S-Video in
 Cinch Video in
 Cinch Stereo in
 Mini Jack Audio in
 USB in
 RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in

Anschlüsse

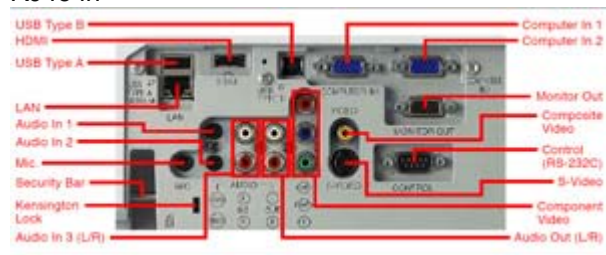

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Ja

330W

317 x 98 x 288 mm (12,5"x3,9"x11,3") 8.95 L/dm³

35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

3,60 kg / 7,94 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30° automatisch

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-106 kHz

V-sync: 50-120 Hz

Foot-Lamberts

93 fL / max. 477 cm Bildbreite

Candela pro m²

325.5 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Integrierter Mediaplayer

■ Freeze

■ Blank (Schwarzbild Taste)

■ Tafel Modus

■ Benutzer-Logo Einblendung

■ Eco Mode

■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur

■ Kensington Slot

■ Gamma-Korrektur

■ Passwortschutz

■ Fernbedienung mit Maussteuerung

■ PJLink™

■ Steuerung über Web-Browser

■ Overscan Einstellbar

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Crestron®-Software kompatibel.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx3011n.html>