

Hitachi CP X938

HITACHI CP X938



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Hitachi CP X938 LCD Beamer hat 700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 230 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 700 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 153 cm liegen. Dieses Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

700

Leinwand

233 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

3,5000 min. Lumen

1.183 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 3,58; NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHP Lampe
Artikel Nr.: DT00205



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

VGA 2 x in 1 x out
Cinch Video in
S-Video in
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

248 x 100 x 330 mm (9,8"x3,9"x13") 8.18 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

4,40 kg / 9,7 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

22 fL / max. 230 cm Bildbreite

Candela pro m²


77 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-

Screen Mirroring

-

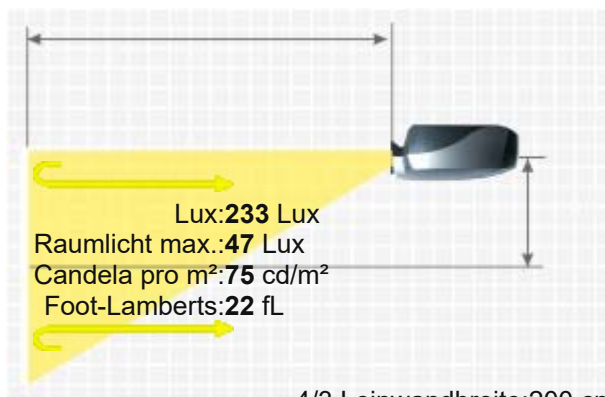

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx938.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.