# InFocus IN5102



Der Stationär IN5102 LCD hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.
Eine Bildbreite von bis zu 551 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 367 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Seit 2008 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller InFocus angeboten.

**Kurzvorstellung**
Beta 2.5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektionssystem** | 3 x 0,8" LCD TFT Panel<br>XGA 4/3 Liquid Crystal Display | | |
| **Ansi-Lumen** | Projektor: 4000 | Leinwand: 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand) | |
| **Kontrast** | 1000:1 full on/off | 1000:1 full on/off | |
| **Schwarzwert** | 4,0000 min. Lumen | 1.337 min. Lumen | |
| **Offset** | - | | |
| **Auflösung** | XGA 1024 x 768<br>786.432 Pixel | | |
| **Wiedergabesignale** | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p | | |
| **Einsatzgebiet** | Stationär \| Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen. | | |
| **Lichtquelle** | 275 / 220W UHB Lampe<br>Artikel Nr.: SP-LAMP-038 | | |
| **Licht Lebensdauer** | 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | | |
| **Betriebskosten** | 5,23% / 0,17 € | | |
| **Focus** | manuell | | |
| **Zoom** | manuell 1.2 | | |
| **Objektiv** | F=1,74-2,06 | | |
| **Projektionsverhältnis** | - | | |
| **Audio** | 2 x 4W Stereo | | |
| **Anschlüsse** | HDMI 1.3 in<br>D-sub 15 pin in und out<br>5 x BNC RGBHV in<br>YUV in<br>S-Video in<br>Cinch Video in | | |






4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

INFOCUS IN5102

Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in
RJ45 in

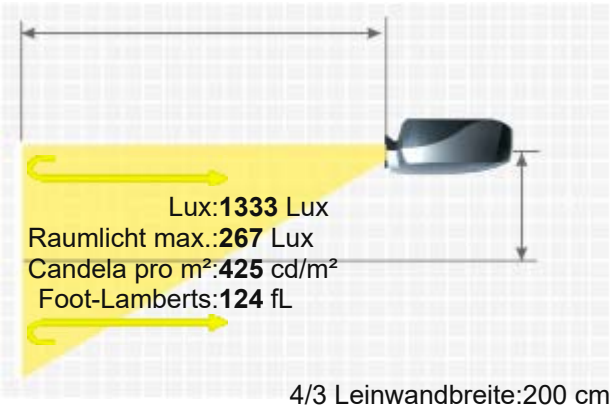

| | |
|---|---|
| Deckenmontage | Ja |
| Stromverbrauch | - |
| Maße BxHxT | 420 x 129 x 314 mm (16,5"x5,1"x12,4") 17.01 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | 32 / 30 dB im Eco Mode |
| Gewicht | 7,10 kg / 15,65 lbs. |
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-40°<br>Hori.: +/-20° |
| Ausleuchtung | - |
| Frequenz | H-sync: 15-91 kHz<br>V-sync: 50-120 Hz<br>Bandbreite max.: 140 MHz |
| Foot-Lamberts | 124 fL / max. 551 cm Bildbreite |
| Candela pro m² | 434 cd/m² |
| Ausstattung (Extras) | ■ Full HD 1080P kompatibel<br>■ Freeze<br>■ Blank (Schwarzbild Taste)<br>■ Benutzer-Logo Einblendung<br>■ Eco Mode<br>■ Dynamische Irisblende<br>■ Bild im Bild<br>■ Passwortschutz<br>■ Fernbedienung mit Laserpointer<br>■ Steuerung über Web-Browser<br>■ Overscan Einstellbar<br>■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.<br>■ Lan Netzwerk kompatibel. |
| Screen Mirroring | - |

Optional erhältliche Objektive

| Name | Ratio | Abstand | Shift V | Shift H | Zoom |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Zoom Wechselobjektive | | | |
| Lens 040 | 3.9-7.4:1 | 7.8-14.8 m | 50% | | manuell |
| Lens 039 | 1.9-3.9:1 | 3.8-7.8 m | 50% | | manuell |
| Lens 038 | 1.2-2:1 | 2.4-4 m | 50% | | manuell |
| | | Fix Wechselobjektive | | | |
| Lens 037 | 0.8:1 | 1.6 m | 0.0% Fix | | Kein Zoom |

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/infocusin5102.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.