InFocus IN5144



INFOCUS IN5144

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der IN5144 LCD hat 5500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an , mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 5500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 753 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 502 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Das 2012 gebaute Modell wird von InFocus nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x LCD TFT Panel WXGA 16/10 Liquid Crystal Display
Ansi-Lumen	Projektor: 5500 / 4400 im Eco Mode — Leinwand: 2200 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 3000:1 full on/off — Leinwand: 3000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 1,8333 min. Lumen — Leinwand: 0.734 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -11,1% Hori.: +/-10%
Auflösung	WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p **Mediaplayer Formate:** JPEG (.jpeg, .jpg) Bitmap (.bmp) PNG (.png) GIF (.gif) Movie (.avi, .mov)
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
Lichtquelle	330 / 264W im Eco Mode Lampe Artikel Nr.: SP-LAMP-081
Licht Lebensdauer	2500 Std. 3000 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	4,31% / 0,14 €
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 2
Objektiv	F=1,6-2,9 f=24-48 mm
Projektionsverhältnis	1,5-3,0:1
Audio	2 x 8W
Anschlüsse	2 x HDMI 1.4 in D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in YUV in



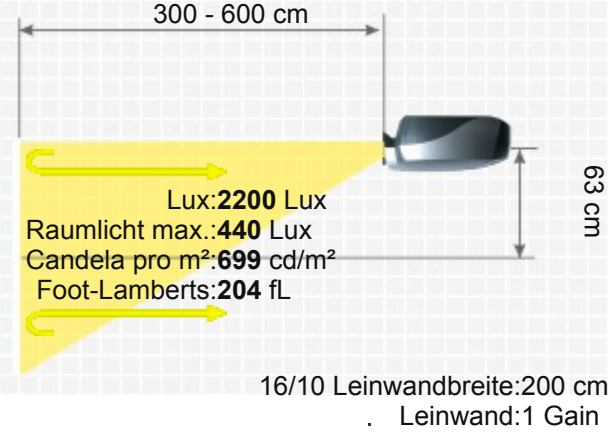

	S-Video in Cinch Video in USB Typ A, B in Mini Jack Audio in und out RJ45 in RS232C
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	480W
Maße BxHxT	498 x 147 x 476 mm (19,6"x5,8"x18,7") 34.85 L/dm³
Betriebsgeräusch	37 / 31 dB im Eco Mode
Gewicht	8,40 kg / 17,64 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-35° Hori.: +/-35°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31,5-106 kHz V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts	204 fL / max. 753 cm Bildbreite
Candela pro m²	714 cd/m²

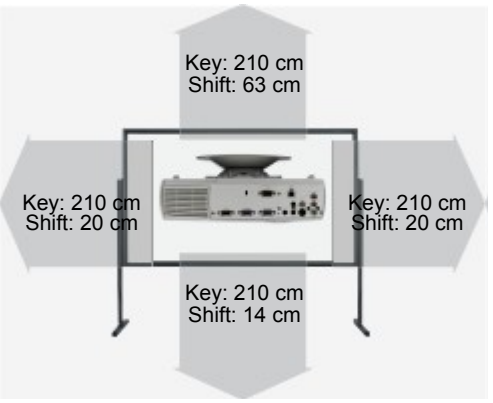

Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion ■ Integrierter Mediaplayer ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Dynamische Irisblende ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ DICOM Mode
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
LENS-073	4.9-8.3:1	9.8-16.6 m	50%	+/-10%	motorisch
LENS-072	2.8-4.9:1	5.6-9.8 m	50%	+/-10%	motorisch
LENS-071	1.5-3:1	3-6 m	50-11.1%	+/-10%	motorisch
LENS-070	1.5-2.2:1	3-4.4 m	50%	+/-10%	motorisch
		Fix Wechselobjektive			
LENS-069	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-30



Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/infocusin5144.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.