InFocus IN5312



Kurzvorstellung
Beta 2.5

Kurze Vorstellung des InFocus IN5312. Der Standard-Portabel DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.
4500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 584 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 389 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Das Modell wurde von InFocus 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem	1 x 0,7" DC3 DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip		
Ansi-Lumen	Projektor: 4500	Leinwand:	1500 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 2000:1 full on/off	Leinwand:	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 2,2500 min. Lumen	Leinwand:	0.751 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +40% -0% Hori.: +/-5%		
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität	Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle	330W UHP Lampe Artikel Nr.: SP-LAMP-072		
Licht Lebensdauer	1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	manuell 1.25		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	1,6-2,0:1		
Audio	2 x 3W		
Anschlüsse	HDMI in DVI-D in 2 x D-sub 15 pin 1 x out 5 x BNC RGBHV in YUV in		



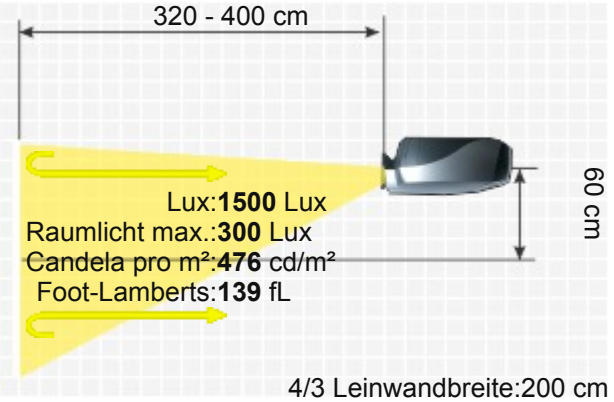

INFOCUS IN5312

	S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack audio in USB Typ B RJ45 in RS232C
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	401 x 111 x 318,5 mm (15,8"x4,4"x12,5") 14.15 L/dm³
Betriebsgeräusch	34dB
Gewicht	4,80 kg / 10,58 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-106 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	139 fL / max. 584 cm Bildbreite
Candela pro m²	486.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion ■ Eco Mode ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	-

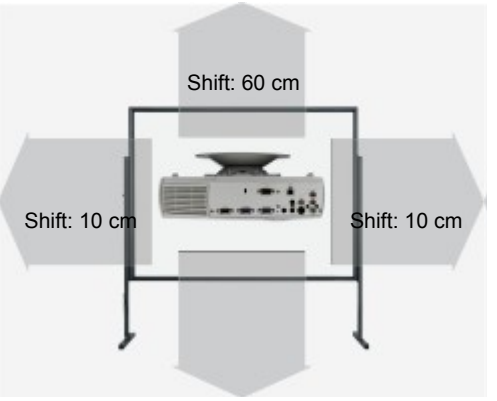

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
Long Throw Lens	1.9-3:1	3.8-6 m	40%	+/-5%	manuell
		Fix Wechselobjektive			
Short Throw Lens	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/infocusin5312.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.