# Infoto PCL-LT8000U




3LCD | Lens Shift | Motor | PJLink | Netzwerk | W.-Optiken | CRESTRON Steuerung

| | |
|---|---|
| Kurzvorstellung<br>Beta 2.5 | Der Infoto PCL-LT8000U LCD Beamer hat 5600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer der Lampe beträgt bis zu 4000 Stunden, was umgerechnet über 5.5 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.<br>Eine Bildbreite von bis zu 760 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 507 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Infoto angeboten. |
| Projektionssystem | 3 x 0,76" LCD TFT Panel<br>WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display |

| | Projektor | Leinwand |
|---|---|---|
| Ansi-Lumen | 5600 | 2489 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast | 5000:1 full on/off | 5000:1 full on/off |
| Schwarzwert | 1,1200 min. Lumen | 0.498 min. Lumen |

| | |
|---|---|
| Offset | - |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200<br>2.304.000 Pixel<br>WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
| Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
| Einsatzgebiet | Stationär \| Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen. |
| Lichtquelle | 350W Lampe |
| Licht Lebensdauer | 4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode |
| Betriebskosten | - |
| Focus | motorisch |
| Zoom | motorisch 1.81 |
| Objektiv | F=1,8-2,6 f=24,0-43,2 mm |
| Projektionsverhältnis | - |
| Audio | 10W Mono |
| Anschlüsse | HDMI in<br>D-sub 15pin in und out<br>5 x BNC RGBHV in<br>Cinch Video in<br>Cinch Stereo in<br>S-Video in<br>Mini Jack Audio in und out<br>RS232C Din 9 pin in<br>RJ45 in |
| Deckenmontage | JA |
| Stromverbrauch | 480W |
| Maße BxHxT | 480 x 180 x 420 mm (18,9"x7,1"x16,5") 36.29 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | 36 / 32 dB im Eco Mode |

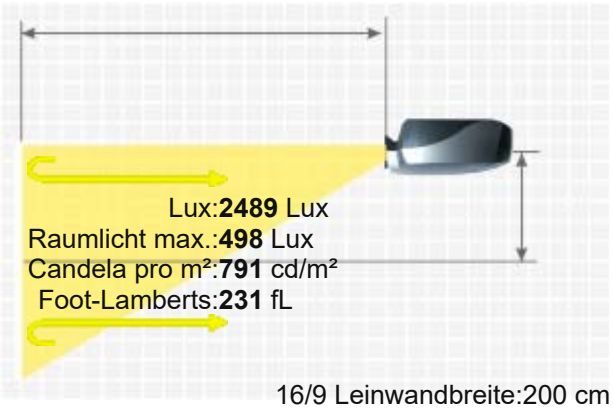


16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

INFOTO PCL-LT8000U

| | |
|---|---|
| Gewicht | 9,90 kg / 21,83 lbs. |
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-30°<br>Hori.: +/-15° |
| Ausleuchtung | 90% |
| Frequenz | - |
| Foot-Lamberts | 231 fL / max. 760 cm Bildbreite |
| Candela pro m² | 808.5 cd/m² |
| Ausstattung (Extras) | ■ Full HD 1080P kompatibel<br>■ Eco Mode<br>■ Kensington Slot<br>■ PJLink™<br>■ Lan Netzwerk kompatibel.<br>■ Crestron®-Software kompatibel. |
| Screen Mirroring | - |

Optional erhältliche Objektive

| Name | Ratio | Abstand | Shift V | Shift H | Zoom |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Zoom Wechselobjektive | | | |
| OL-XL7100TZ | 4.3-7.3:1 | 8.6-14.6 m | +/-60% | +/-30% | motorisch |
| OL-XL7100SZ | 1.2-1.5:1 | 2.4-3 m | +/-60% | +/-30% | motorisch |
| OL-XL7100LZ | 2.6-4.4:1 | 5.2-8.8 m | +/-60% | +/-30% | motorisch |
| | | Fix Wechselobjektive | | | |
| OL-XL7100FR | 0.8:1 | 1.6 m | 0.00% Fix | | Kein Zoom |

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/infotoPCLLT8000u.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.