

JVC DLA X750R

JVC DLA X750R



Der JVC DLA X750R 3D DILA Beamer hat 1800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 120000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 431 cm ist möglich, da der Projektor 1800 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 287 cm breit sein. Auch Videosignale 1080P und 4K sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Mit nur 20 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Das Modell wurde von JVC 2015 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,7" D-ILA Chip

HDTV 16/9 Direct-Drive Image Light Amplification (D-ILA)

Ansi-Lumen

Projektor 1800

Leinwand 800 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 120000:1 full on/off

Leinwand 120000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0150 min. Lumen

Leinwand 0,007 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray (60p)

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D)
Side-by-Side
Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)
2D-zu-3D Videokonverter

Frame Packing 720p 60/50, 1080p 24, 1080i 60/50 Side-by-Side /half) 720p 60/50, 1080p 60/50, 1080i 60/50 Top & Bottom 720p 60/50, 1080p/24

Einsatzgebiet

High-End Homecinema | Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

265W Lampe
Artikel Nr.: PK-L2312UP



Licht Lebensdauer

3000 Std.

Betriebskosten


18,92% / 0,14 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 2

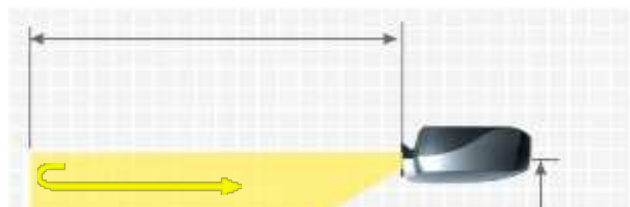

Objektiv F=3,2-4,0 f=21,4-42,80 mm

Projektionsverhältnis -

Audio Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse 2 x HDMI 2.0a mit HDCP 2.2
D-sub 15 pin in
YUV in
RS232C
RJ45 in
12V Trigger out

Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch -

Maße BxHxT 455 x 179 x 472 mm (17,9"x7"x18,6") 38.44 L/dm³

Betriebsgeräusch 20dB

Gewicht 15,40 kg / 33,95 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

Frequenz -

Foot-Lamberts 74 fL / max. 431 cm Bildbreite

Candela pro m² 259 cd/m²

Ausstattung (Extras) ☒ Real Full HD 3D
☒ Full HD 1080P kompatibel
☒ sRGB
☒ Gamma-Korrektur
☒ High Dynamic Range (HDR)
☒ Fernbedienung mit Beleuchtung
☒ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2015-10-20 15:51:18

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/jvcdlax750.html>

Lux: **800** Lux
Raumlicht max.: **160** Lux
Candela pro m²: **254** cd/m²
Foot-Lamberts: **74** fL

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.